



Aménageur d'Espaces...

[www.mbs95.com](http://www.mbs95.com)

15, rue de la Briqueterie 95330 DOMONT  
Tél. 01 39 35 41 80 Fax 01 39 35 41 76 [commercial@mbs95.com](mailto:commercial@mbs95.com)

# ICar'Safe

*Pour protéger vos valeurs.*

Coffres forts • Armoires fortes  
Fabrications spéciales

# ICar'Safe

Chers partenaires,

L'équipe commerciale est heureuse de vous présenter le catalogue ICARSAFE 2020/2021. Vous y découvrirez de nouveaux produits comme les coffres forts SBo et SB1 Label ECBS. La gamme ARGOS POLICE, l'un de nos produits majeurs, y prend une part importante.

Nous continuons sans cesse à développer de nouveaux produits pour vous et avec vous.

La satisfaction de nos partenaires est notre seul credo.

Pour vous:

- Des accords gagnant/gagnant
- Le respect de nos engagements
- La distribution de nos produits exclusivement sur un réseau de revendeurs

Nous sommes à votre disposition au 04.90.32.88.10

Bonnes ventes et bonne lecture

Isabelle Gendre



## LE TRANSPORT

Le transport et la mise en place s'effectuent avec rendez vous sur toute la France Métropolitaine et sur demande en Corse et chez le transitaire pour l'Export.



NORME FRANÇAISE



NORMES EUROPÉENNES



PRODUIT FABRIQUÉ  
SUR MESURE




SERVICE APRÈS VENTE AU  
04 90 32 88 10



ANTI FEU



IGNIFUGE 20-30 MIN



IGNIFUGE

# SOMMAIRE



## Nos coffres forts

- 4  Coffres A2P
- 14  Coffres ECBS
- 28  Coffres de dépôt
- 36  Équipement bancaire
- 44  Coffres de bureau

## Nos armoires fortes

- 48  Armoires ignifuges
- 56  Armoires fortes
- 66  Armoires police
- 72  Armoires fusils

## Nos serrures

- 76  Informations
- 77  Modèles

## Autres produits

- 78  Panic Room
- 78  Vitrines blindées





**COFFRES FORTS**

**A2P**

# COFFRES FORTS A2P

## WERTHEIM CLASSE 1

assurables à 25 000€



Testés et certifiés par le CNPP, les coffres forts Wertheim démontrent leur résistance contre les attaques perpétrées avec les outils les plus sophistiqués. Grâce au blindage des organes d'ouverture et à un système de blocage des pènes en cas d'attaque les coffres forts Wertheim protégeront vos biens de toutes tentatives d'effraction. Ils peuvent être équipés de détecteurs sismiques reliés au système d'alarme. Excellent investissement pour les débitants de tabac, pour la protection des recettes des magasins ou pour la protection de vos valeurs.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre fort classe 1 assurable à 25 000 €
- Etagères réglables par pas de 40 mm
- Epaisseur de paroi 25 mm
- Epaisseur de la porte 100 mm
- Remplissage matériaux composites qui permettent de diminuer considérablement le poids
- Blindage des organes d'ouverture
- Pênes rectangulaires sur les 4 côtés
- Blocage des pènes en cas d'attaque
- Scellement au sol et au dos en standard En standard :
- Serrure à clef CAWI avec 2 clefs

## OPTIONS



Compartment avec fermeture à clef Hauteur 170 mm ou 240 mm



Tiroirs extractibles Hauteur 120 MM Avec ou sans serrure à clef



Panneaux mobiles extractibles Sur AM15 & BG15



Système de dépôt Non certifié mais sur la base EN 1143.2



Serrure à clef double panneton S&G



Serrure électronique Titan S&G



Serrure électronique MAUER CODE COMBI B



Serrure à disques LG 3390

- **AG** Une serrure possible

A clef, à disques ou électronique

- **AM et AWS** 2 serrures possibles

A clef, à disques ou électronique

- **AP IGNIFUGE** 2 serrures possibles

A clef, à disques ou électronique

**Le coffre fort AP est ignifuge 30 minutes selon la norme EN 15569 LFS 30 P**

- Des socles fabriqués dans le respect des normes sont disponibles sur demande

- Possibilité de DOCT

- Fixation au sol par cheville 12 mm

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
AG 03	14	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	60	1
AG 05	29	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	85	1
AG 10	43	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	105	1
AG 15	64	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	130	1
AG 20	85	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	155	1
AG 25	106	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	185	2
AG 30	127	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	215	2
AG 35	148	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	240	3
AG 40	169	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	270	3
AM 10	53	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	119	1
AM 15	79	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	155	1
AM 20	105	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	185	1
AM 25	131	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	215	2
AM 30	157	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	245	2
AM 35	183	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	280	3
AM 40	209	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	310	3
AWS 0800	280	770 x 790 x 650	720 x 740 x 525	310	1
AWS 1000	350	950 x 790 x 650	900 x 740 x 525	380	2
AWS 1200	420	1130 x 790 x 650	1080 x 740 x 525	410	2
AWS 1500	560	1490 x 790 x 650	1440 x 740 x 525	510	3
AWS 1903	992	1850 x 1100 x 650	1800 x 1050 x 525	825	4
AP 10	55	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	180	1
AP 15	79	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	220	1
AP 20	105	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	260	1
AP 25	131	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	305	2
AP 30	157	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	350	2
AP 35	183	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	390	3
AP 40	209	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	435	3



# COFFRES FORTS A2P

## WERTHEIM CLASSE 2

assurables à 35 000€



Testés et certifiés par le CNPP, les coffres forts Wertheim démontrent leur résistance contre les attaques perpétrées avec les outils les plus sophistiqués. Grâce au blindage des organes d'ouverture et à un système de blocage des pènes en cas d'attaque les coffres forts Wertheim protégeront vos biens de toutes tentatives d'effraction. Ils peuvent être équipés de détecteurs sismiques reliés au système d'alarme. Excellent investissement pour les débitants de tabac, pour la protection des recettes des magasins ou pour la protection de vos valeurs.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre fort classe 2 assurable à 35 000€

- Etagères réglables par pas de 40 mm
- Épaisseur de paroi 25 mm
- Épaisseur de la porte 100 mm
- Remplissage matériaux composites qui permettent de diminuer considérablement le poids
- Blindage des organes d'ouverture
- Pênes rectangulaires sur les 4 côtés
- Blocage des pènes en cas d'attaque
- Scellement au sol et au dos en standard

**En standard :**

- Serrure à clef CAWI avec 2 clefs

## OPTIONS



Compartment avec fermeture à clef Hauteur 170 mm ou 240 mm



Tiroirs extractibles Hauteur 120 MM Avec ou sans serrure à clef



Panneaux mobiles extractibles Sur AM15 & BG15



Système de dépôt Non certifié mais sur la base EN 1143.2



Serrure à clef double panneton S&G



Serrure électronique Titan S&G



Serrure électronique MAUER CODE COMBI B



Serrure à disques LG 3390

- **BG** Une serrure possible  
A clef , à disques ou électronique
- **BM et BWS** 2 serrures possibles  
A clef , à disques ou électronique
- **BP IGNIFUGE** 2 serrures possibles  
A clef , à disques ou électronique

**Le coffre fort BP est ignifuge 30 minutes selon la norme EN 15569 LFS 30 P**

- Des socles fabriqués dans le respect des normes sont disponibles sur demande
- Possibilité de DOCT
- Fixation au sol par cheville 12 mm

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
BG 10	14	395 x 450 x 44é	345 x 400 x 310	120	1
BG 15	64	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	150	1
BG 20	85	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	180	1
BG 25	106	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	215	2
BG 30	127	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	245	2
BG 35	148	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	280	3
BG 40	169	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	310	3
BM 10	53	395 x 545 x 44é	345 x 495 x 310	135	3
BM 15	79	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	170	1
BM 20	105	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	205	1
BM 25	131	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	240	2
BM 30	157	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	275	2
BM 35	183	1245 x 545 x 44é	1195 x 495 x 310	310	3
BM 40	209	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	345	3
BWS 0800	280	770 x 790 x 650	720 x 740 x 525	380	1
BWS 1000	350	950 x 790 x 650	900 x 740 x 525	445	2
BWS 1200	420	1130 x 790 x 650	1080 x 740 x 525	505	2
BWS 1500	560	1490 x 790 x 650	1440 x 740 x 525	595	3
BWS 1903	992	1850 x 1100 x 522	1800 x 1050 x 525	900	4
AWS 1500	560	1490 x 790 x 650	1440 x 740 x 525	510	3
AWS 1903	992	1850 x 1100 x 650	1800 x 1050 x 525	825	4
BP 10	55	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	190	1
BP 15	79	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	235	1
BP 20	105	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	280	1
BP 25	131	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	325	2
BP 30	157	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	375	2
AP 35	183	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	420	3
BP 40	209	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	465	3



# COFFRES FORTS A2P

## WERTHEIM CLASSE 3

assurables à 55 000€



Testés et certifiés par le CNPP, les coffres forts Wertheim démontrent leur résistance contre les attaques perpétrées avec les outils les plus sophistiqués. Grâce au blindage des organes d'ouverture et à un système de blocage des pènes en cas d'attaque les coffres forts Wertheim protégeront vos biens de toutes tentatives d'effraction. Ils peuvent être équipés de détecteurs sismiques reliés au système d'alarme. Excellent investissement pour les débitants de tabac, pour la protection des recettes des magasins ou pour la protection de vos valeurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre fort classe 3 assurable à 55 000 €

- Étagères réglables par pas de 40 mm
- Épaisseur de paroi 25 mm pour CM et CP
- Épaisseur de paroi 75 mm pour CWS
- Épaisseur de la porte 100 mm pour CM et CP
- Épaisseur de la porte 170 mm pour CWS
- Remplissage matériaux composites qui permettent de diminuer considérablement le poids
- Blindage des organes d'ouverture
- Pênes rectangulaires sur les 4 côtés
- Blocage des pènes en cas d'attaque
- Scellement au sol et au dos en standard

**En standard :**

- Serrure à clef CAWI avec 2 clefs



CM 250



CWS 850

## OPTIONS



Compartment avec fermeture à clef Hauteur 170 mm ou 240 mm



Tiroirs extractibles Hauteur 120 MM Avec ou sans serrure à clef



Panneaux mobiles extractibles Sur AM15 & BG15



Système de dépôt Non certifié mais sur la base EN 1143.2



Serrure à clef double panneton S&G



Serrure électronique Titan S&G



Serrure électronique MAUER CODE COMBI B



Serrure à disques LG 3390

· **CM et CWS** 2 serrures possibles

A clef , à disques ou électronique

· **CP IGNIFUGE** 2 serrures possibles

A clef , à disques ou électronique

**Le coffre fort CP est ignifuge 30 minutes selon la norme EN 15569 LFS 30 P**

· Des socles fabriqués dans le respect des normes sont disponibles sur demande

· Possibilité de DOCT

· Fixation au sol par cheville 12 mm

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
CM 15	79	59( x 575 x 495	515 x 495 x 310	280	1
CM 20	105	765 x 575 x 495	685 x 495 x 310	335	1
CM 25	131	935 x 575 x 495	855 x 495 x 310	390	2
CM 30	248	1105 x 735 x 495	1025 x 655 x 310	565	2
CM 35	290	1275 x 735 x 495	1195 x 655 x 310	635	3
CM 40	331	1445 x 735 x 725	1365 x 655 x 480	695	2
CWS 850	220	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	860	2
CWS 1000	269	1003 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1000	2
CWS 1200	329	1193 x 810 x 725	1°40 x 660 x 480	1100	3
CWS 1600	439	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	1350	3
CWS 1901	550	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	1620	3
CWS 1902 / 2 portes	800	1883 x 1100 x 725	1730 x 960 x 480	2040	3
CWS 1903	800	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2000	3
CWS 1904 / 2 portes	1050	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	2440	2
CP 15	79	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	295	1
CP 20	105	799 x 605 x 522	685 X 495 X 310	350	1
CP 25	131	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	410	2
CP 30	157	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	465	2
CP 35	183	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	520	3
CP 40	209	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	575	3



# COFFRES FORTS A2P

## BWP WERTHEIM CLASSE 2

assurables à 35 000€



Testés et certifiés par le CNPP et le VDS, les coffres forts Wertheim démontrent leur résistance contre les attaques perpétrées avec les outils les plus sophistiqués. Grâce au blindage des organes d'ouverture et à un système de blocage des pènes en cas d'attaque les coffres forts Wertheim protégeront vos biens de toutes tentatives d'effraction.

Les coffres portes rentrantes sont intéressants pour les magasins type **bijouteries** ou autres surfaces exigües pour gagner de la place pour les **CWP**.

En ce qui concerne les **BWP** et grâce à leur aménagement en compartiments bancaires ils sont une excellente alternative aux chambres fortes dans les établissements bancaires.



Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
BWP 1902	935	1864 x 1416 x 688	1730 x 960 x 563	1250	Voir tarifs

## OPTIONS



Serrure à clef double panneton  
S&G



Serrure électronique Titan S&G



Serrure électronique MAUER  
CODE COMBI B



Serrure à disques  
LG 3390

# PORTES RENTRANTES

## CWP WERTHEIM CLASSE 3

assurables à 55 000€



Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
CWP 0651	148	648 x 754 x 850	488 x 514 x 590	555	Voir tarifs
CWP 0652	236	648 x 1308 x 850	488 x 820 x 590	780	Voir tarifs
CWP 0901	217	878 x 754 x 850	718 x 514 x 590	680	Voir tarifs
CWP 0902	347	878 x 1308 x 850	718 x 820 x 590	945	Voir tarifs

## INFORMATIONS PRODUITS

- Portes rentrantes
- LABEL A2P pour CWP et VDS pour BWP
- 2 serrures possibles  
A clef, à disques ou électronique
- Équipements divers  
Tiroirs, étagères extractibles, compartiments
- Possibilité de DOCT







# COFFRES FORTS ECBS

# COFFRES FORTS ECBS

SB ANTI-FEU & TESTÉS ANTI-EFFRACTION

assurables à 3 000€



Les coffres forts SB sont des coffres forts testés selon la norme EN 14450 S2. Ils vous permettent de protéger chez vous ou en entreprise vos papiers, carnets de chèques, appareil photo...

Leur construction en double paroi ralentit la montée des températures en cas de sinistre.

Ils sont un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix

**Attention :** Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

## PROTÉGEZ VOS VALEURS DU VOL JUSQU'À 3000 €



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
  - Délateur en cas d'attaque
  - Blindage des organes d'ouverture
  - Ouverture de la porte 180°
  - Scellement au sol ou au dos
- En standard**
- Serrure à clefs double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
SB 300	24	300 x 445 x 400	220 x 365 x 296	26	1
SB 450	40	450 x 445 x 400	370 x 365 x 296	35	1
SB 600	56	600 x 445 x 400	520 x 365 x 296	43	1
SB 800	78	800 x 445 x 400	720 x 365 x 296	55	2
SB 1000	99	1000 x 445 x 400	920 x 365 x 296	65	2

## OPTIONS



Serrure électronique PS 300

### INFORMATIONS PRODUITS

SB Coffres forts LABEL ECBS assurables à 3 000€ et ANTI-FEU

2 serrures possibles

- Serrure à clef
- Serrure électronique



# COFFRES FORTS ECBS

CG TESTÉS ANTI-EFFRACTION

assurables à 3 000€ & ignifuges 30mn



Le Coffre Fort CG a été conçu pour protéger les documents du feu et du vol. Il répond parfaitement à la protection de vos documents sensibles à la maison comme au bureau. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur.

**Attention :** Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

## PROTÉGEZ VOS VALEURS DU VOL JUSQU'À 3000 €



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Délateur en cas d'attaque
- Blindage des organes d'ouverture
- Ouverture de la porte 180°
- Scellement au sol

**En standard :**

- Serrure à clefs double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
CG N-15	13	300 x 427 x 385	170 x 316 x 235	49	1
CG N-20	19	315 x 445 x 450	185 x 334 x 300	57	1
CG -N25	27	490 x 360 x 450	360 x 249 x 300	71	1
CG N-30	32	460 x 440 x 450	330 x 330 x 300	71	1
CG N-55	53	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	96	1
CG N-80	81	950 x 440 x 450	820 x 330 x 300	127	2

## OPTIONS



Serrure électronique PS 300

### INFORMATIONS PRODUITS

CG Coffres forts LABEL ECBS assurables à 3 000€ et ignifuge 30 minutes

2 serrures possibles

- Serrure à clef
- Serrure électronique



# COFFRES FORTS ECBS

**SB 0 TESTÉS ANTI-EFFRACTION**

assurables à 8 000€



**SB 1 TESTÉS ANTI-EFFRACTION**

assurables à 25 000€

Les coffres forts SBo GRADE 0 et SB1 GRADE 1 sont des coffres forts testés selon la norme EN 1143.1. Ils vous permettent de protéger chez vous ou en entreprise vos papiers, carnets de chèques, appareil photo ou autres montres de valeur (Remontoirs sur demande).

**Attention :** Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
  - Blindage des organes d'ouverture
  - Délateur en cas d'attaque
  - Pènes diamètre 18 mm
  - Épaisseur des parois 17,5 mm
  - Épaisseur de la porte 75 mm avec foncet
  - Épaisseur acier 18 mm pour la porte
  - Ouverture de la porte 180°
  - Étagère réglable par pas de 40 mm
  - Fixation au sol
  - Coloris RAL 7035, 7012 ou 9002
- En standard**
- Serrure à clef double panneton

## OPTIONS



Compartment avec fermeture à clef  
Hauteur sur demande



Tiroirs extractibles  
Hauteur 100 MM sans serrure à clef



Remontoir automatique  
pour montres

# COFFRES FORTS ECBS

PROTÉGEZ VOS VALEURS DU VOL  
de 8 000 à 25 000€



Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
SB-0-49S	73	490 x 490 x 450	440 x 450 x 370	70	1
SB-0-60S	88	600 x 540 x 400	550 x 500 x 320	95	1
SB-0-60D	126	600 x 540 x 540	550 x 500 x 460	105	1
SB-0-80S	155	800 x 600 x 450	750 x 560 x 370	120	1
SB-0-80SD	193	800 x 600 x 540	750 x 560 x 460	130	1
SB-0-100S	197	1000 x 600 x 450	950 x 560 x 370	145	2
SB-0-100SD	245	1000 x 600 x 540	950 x 560 x 460	155	2
SB-0-120S	238	1200 x 600 x 450	1150 x 560 x 370	165	2
SB-0-120SD	296	1200 x 600 x 540	1150 x 560 x 460	175	2
SB-0-149S	230	1490 x 540 x 400	1440 x 500 x 320	210	3
SB-0-149S	331	1490 x 540 x 540	1440 x 500 x 460	225	3
SB-0-160S	321	1600 x 600 x 450	1550 x 560 x 370	225	3
SB-0-160SD	400	1600 x 600 x 540	1550 x 560 x 460	245	3
SB-0-160SD	538	1600 x 600 x 700	1550 x 560 x 620	385	3

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
SB-1-60S	95	600 x 540 x 450	550 x 500 x 350	100	1
SB-1-60SD	120	600 x 540 x 540	550 x 500 x 440	110	1
SB-1-80S	145	800 x 600 x 450	750 x 560 x 350	125	1
SB-1-80SD	185	800 x 600 x 540	750 x 560 x 440	135	1
SB-1-100S	180	1000 x 600 x 450	950 x 560 x 350	155	2
SB-1-100SD	230	1000 x 600 x 540	950 x 560 x 440	165	2
SB-1-120S	220	1200 x 600 x 450	1150 x 560 x 350	175	2
SB-1-120SD	280	1200 x 600 x 540	1150 x 560 x 440	185	2
SB-1-149S	245	1490 x 540 x 450	1140 x 500 x 350	225	2
SB-1-149SD	310	1490 x 540 x 540	1140 x 500 x 440	240	3
SB-1-160S	295	1600 x 600 x 450	1550 x 560 x 350	240	3
SB-1-160SD	375	1600 x 600 x 540	1550 x 560 x 440	260	3
SB-1-160SDD	515	1600 x 600 x 700	1550 x 560 x 600	300	3
SB-1-190S	510	1900 x 850 x 450	1850 x 810 x 350	365	4



Serrure électronique  
HORO 410



Serrure électronique  
HORO 710

Coffres forts ECBS

# COFFRES FORTS ECBS

EKI F **IGNIFUGES 30MN** & ANTI-EFFRACTION

assurables à 25 000€



Le coffre fort EKIF est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 25 000 euros. Excellent investissement pour les débits de tabac ou pour les particuliers.

Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn. Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

**Attention :** Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Blindage des organes d'ouverture
- Épaisseur des parois 40 mm
- Épaisseur de la porte 90 mm
- Pènes diamètre 25 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Scellement au sol ou au dos

### En standard

- Serrure à clefs double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
EK1F 3450*	24	340 x 500 x 345	262 x 424 x 216	93	1
EK1F 4450*	46	440 x 500 x 432	362 x 424 x 302	128	1
EK1F 46*	42	46 x 440 x 430	382 x 364 x 300	119	1
EK1F 4550*	60	540 x 500 x 432	462 x 424 x 302	149	1
EKIF 65	63	655 x 440 x 430	574 x 364 x 300	155	1
EKIF 90	90	900 x 440 x 430	822 x 364 x 300	197	2
EKIF 6450	140	638 x 650 x 550	560 x 574 x 420	240	2
EKIF 8465	190	840 x 650 x 550	782 x 574 x 420	287	2
EKIF 1065	235	1041 x 650 x 554	963 x 574 x 420	334	2
EKIF 1265	290	1241 x 650 x 554	1163 x 574 x 424	386	2

\* une seule serrure possible

## INFORMATIONS PRODUITS

**EK1 F** Coffres forts LABEL ECBS assurables à 25 000€ et IGNIFUGES 30 MN

**Existe au LABEL AzP**

Compartiments Hauteur 100 mm

**Serrures possibles**

A clef, électronique ou clef + serrure électronique sauf modèles

3450 ; 4450 ; 46 ; 5450

## OPTIONS



Serrure électronique EM 2020



Serrure électronique MAUER CODE COMBI B



# COFFRES FORTS ECBS

EK 1 F+ **IGNIFUGES 60MN** & ANTI-EFFRACTION

assurables à 25 000€



Le coffre fort EK1F+ a été conçu pour protéger les documents du feu et du vol. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur. Ce coffre vous protégera également du vol.

**Attention :** Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.

## PROTÉGEZ VOS VALEURS DU FEU ET DU VOL JUSQU'À 25 000€

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Délateur en cas d'attaque
- Blindage des organes d'ouverture
- Épaisseur des parois 80 mm
- Épaisseur de la porte 110 mm
- Pènes diamètre 25 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Scellement au sol ou au dos

#### En standard

- Serrure à clefs double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
EKIF+ 46	32	490 x 480 x 455	332 x 295 x 295	106	1
EKIF+ 67	50	670 x 480 x 455	510 x 332 x 295	136	1
EKIF+ 75	93	750 x 555 x 547	590 x 407 x 388	193	1
EKIF+ 110	150	1100 x 555 x 547	940 x 407 x 382	287	2
EKIF+133	233	1336 x 701 x 580	1142 x 527 x 388	413	2
EKIF+ 165	300	1652 x 701 x 580	1459 x 527 x 388	501	3

### INFORMATIONS PRODUITS

**EK 1 F+** Coffres forts LABEL ECBS assurables à 25 000€ et IGNIFUGE 60 MN

Compartiments Hauteur 100 mm

#### Serrures possibles

A clef, électronique ou clef+ serrure électronique sauf modèles 46 et 67

## OPTIONS



Serrure électronique EM 2020



Serrure électronique MAUER CODE COMBI B



# COFFRES FORTS ECBS

EKII F **IGNIFUGES 30MN** & ANTI-EFFRACTION

assurables à 35 000€



Le coffre fort EK IIF est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 35 000 euros. Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn. Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Le EK IIF est un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix **Attention** : Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Blindage des organes d'ouverture
- Épaisseur des parois 48 mm
- Épaisseur de la porte 92 mm
- Pènes diamètre 30 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Délateur en cas d'attaque
- Scellement au sol ou au dos

### En standard

- Serrure à clef double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
EKII F 50	47	460 x 470 x 470	370 x 380 x 333	169	1
EKII F 65	64	500 x 510 x 510	410 x 420 x 373	189	1
EKII F 90	91	670 x 510 x 510	580 x 420 x 373	248	1
EKII F 115	114	610 x 680 x 510	520 x 590 x 373	280	1
EKII F 140	141	990 x 510 x 510	900 x 420 x 373	334	2
EKII F 160	158	810 x 680 x 510	720 x 590 x 373	346	2
EKII F 200	202	1010 x 680 x 510	920 x 590 x 373	410	2
EKII F 270	271	1320 x 680 x 510	1230 x 590 x 373	515	2
EKII F 320	321	1660 x 680 x 510	1550 x 570 x 363	695	3
EKII F 470	469	1510 x 850 x 600	1400 x 740 x 543	811	4

## OPTIONS



Serrure électronique EM  
2020



Serrure électronique MAUER  
CODE COMBI B

## INFORMATIONS PRODUITS

**EKII F** Coffres forts LABEL ECBS assurables à 35 000€ et IGNIFUGES 30 MN

### Serrures possibles

A clef, électronique ou clef + serrure électronique



# COFFRES FORTS ECBS

EKIII F **IGNIFUGES 30MN** & ANTI-EFFRACTION

assurables à 55 000€

Le coffre fort EK III F est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 55 000 euros. Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn. Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Le EK III F est un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix. Attention : Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Blindage des organes d'ouverture
- Épaisseur des parois 58 mm
- Épaisseur de la porte 125 mm
- Pènes diamètre 30 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Délateur en cas d'attaque
- Scellement au sol ou au dos

### En standard

- Serrure à clef double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
EKIII F 60	59	500 x 510 x 510	410 x 420 x 340	219	1
EKIII F 105	104	610 x 680 x 510	520 x 590 x 340	309	1
EKIII F 80	83	670 x 510 x 510	580 x 420 x 340	270	1
EKIII F 145	144	810 x 680 x 510	720 x 590 x 340	379	2
EKIII F 130	129	990 x 510 x 510	900 x 420 x 340	366	2
EKIII F 185	185	1010 x 680 x 510	920 x 590 x 340	449	2
EKIII F 390	387	1200 x 850 x 660	1090 x 740 x 480	779	2
EKIII F 250	271	1320 x 680 x 510	1230 x 590 x 340	559	2
EKIII F 295	295	1320 x 850 x 510	1210 x 740 x 330	719	3
EKIII F 500	497	1510 x 850 x 660	1400 x 740 x 480	945	3
EKIII F 435	435	1510 x 850 x 600	1400 x 740 x 420	881	3

## OPTIONS



Serrure électronique EM  
2020



Serrure électronique MAUER  
CODE COMBI B

## INFORMATIONS PRODUITS

**EK III F+** Coffres forts LABEL ECBS assurables à 55 000€ et IGNIFUGES 30 MN

### Serrures possibles

A clef, électronique ou clef + serrure électronique



# COFFRES FORTS ECBS

EKIV F **IGNIFUGES 30MN** & ANTI-EFFRACTION

assurables à 110 000€



Le coffre fort EK IV F est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 110 000 euros. Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn. Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Le EK IV F protège vos valeurs comme vos collections ou autres valeurs irremplaçables. Ce coffre est un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix

**Attention :** Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Blindage des organes d'ouverture
- Épaisseur des parois 58 mm
- Épaisseur de la porte 125 mm
- Pènes diamètre 30 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Délateur en cas d'attaque
- Scellement au sol ou au dos

### En standard

- Serrure à clef double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
EKIV F 55	74	550 x 550 x 520	460 x 460 x 350	287	1
EKIV F 67	93	670 x 550 x 520	580 x 460 x 350	334	1
EKIV F 85	121	840 x 550 x 520	750 x 460 x 350	398	1
EKIV F 1055	148	1010 x 550 x 520	920 x 460 x 350	455	2

## OPTIONS



Serrure électronique EM  
2020



Serrure électronique MAUER  
CODE COMBI B

## INFORMATIONS PRODUITS

**EKIV F** Coffres forts LABEL ECBS assurables à 110 000€ et IGNIFUGES 30 MN

### 2 serrures obligatoires


A clef, électronique ou clef + serrure électronique



# COFFRES FORTS ECBS

**EKV F IGNIFUGES 30MN & ANTI-EFFRACTION**

assurables à 200 000€



Le coffre fort EKV F est un coffre fort testé ECBS qui vous permet de protéger les valeurs à hauteur de 200 000 euros.

Ce coffre fort est également testé contre le feu LFS 30 mn. Sa construction en double paroi avec béton cellulaire stoppe la montée des températures en cas de sinistre.

Le EKV F est un excellent compromis contre le VOL et le FEU avec un excellent rapport qualité/prix

**Attention :** Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Blindage des organes d'ouverture
- Épaisseur des parois 70 mm
- Épaisseur de la porte 166 mm
- Pènes diamètre 30 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Délateur en cas d'attaque
- Scellement au sol ou au dos

### En standard

- Serrure à clef double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
EKV F 67	111	680 x 680 x 620	540 x 540 x 382	672	1
EKV F 85	163	840 x 680 x 670	700 x 540 x 432	833	1
EKV F 1061	203	1010 x 680 x 670	870 x 540 x 432	970	2
EKV F 1361	275	1320 x 680 x 670	1180 x 540 x 432	1230	3
EKV F 1561	320	1510 x 680 x 670	1370 x 540 x 432	1385	3

## OPTIONS



Serrure électronique EM 2020



Serrure électronique MAUER CODE COMBI B

## INFORMATIONS PRODUITS

**EKV F** Coffres forts LABEL ECBS assurables à 200 000€ et IGNIFUGES 30 MN

### 2 serrures obligatoires

A clef, électronique ou clef + serrure électronique

# COFFRES FORTS ECBS

## DWS & DWS EX ANTI-EFFRACTION

assurables jusqu'à 110 000€

## EWS & EWS EX ANTI-EFFRACTION

assurables jusqu'à 300 000€



Les coffres forts DWS et EWS sont testés ECBS et vous permettent de protéger les valeurs de 110000 à 300000 euros. Les parois défensives sont parfaitement homogènes. La tringlerie d'une grande robustesse assure avec les pènes rectangulaires le verrouillage du coffre fort.

**Attention :** Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances pour les poids inférieurs à 1 Tonne.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffres forts LABEL ECBS et VDS
  - Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
  - Blindage des organes d'ouverture
  - Délateur en cas d'attaque
  - Pêne rectangulaire
  - Épaisseur des parois 75 mm
  - Épaisseur de la porte 170 mm
  - Ouverture de la porte 180°
  - Scellement au sol ou au dos
- En standard**
- Serrure à clef double panneton

## INFORMATIONS PRODUITS

Les coffres forts Wertheim **DWS et EWS** peuvent être ignifuges 60 MN LABEL LFS sur demande.

Ils existent avec le test GRADE IV et VEX pour la protection des perçages hautes fréquences, ce qui leur confère une assurabilité jusqu'à 300 000€ **2 serrures obligatoires.**

A clefs à gorges variables, électronique et clefs, ou mécanique

• Possibilité de DOCT

## OPTIONS



Compartment avec fermeture à clef  
Hauteur 170 mm ou 340 mm

# COFFRES FORTS ECBS

PROTÉGEZ VOS VALEURS DU FEU ET  
DU VOL DE 1 10 000 À 300 000 €



Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
<b>COFFRES FORTS LABEL VDS GRADE IV 110 000 € &amp; IV EX 200 000 €</b>					
DWS 0849	110	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	635	1
DWS 0850	220	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	875	2
DWS 1000	269	10003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	1030	2
DWS 1200	329	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	1150	3
DWS 1600	439	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	1405	3
DWS 1901	550	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	1680	3
DWS 1902 / 2 portes	800	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2130	3
DWS 1903	800	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2090	3
DWS 1904 / 2 portes	1050	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	2550	3
<b>COFFRES FORTS LABEL VDS GRADE V 200 000 € &amp; V EX 300 000 €</b>					
EWS 08 49	110	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	665	1
EWS 0850	220	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	935	2
EWS 1000	269	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	1060	2
EWS 1200	329	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	1220	3
EWS 1600	439	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	1505	3
EWS 1901	550	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	1790	3
EWS 1902 / 2 portes	800	1883 x 1100 x 725	1730 x 960 x 480	2270	3
EWS 1903	800	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2230	3
EWS 1904 / 2 portes	1050	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	2720	3

Coffres forts ECBS



Tiroirs extractibles  
Hauteur 100 MM sans serrure à clef



Serrure électronique  
MAUER CODE COMBI B



Serrure électronique Titan  
S&G





The background features a collage of Euro banknotes in various colors (blue, orange, green) and a close-up of a heavy metal safe handle with a keyhole. The text is overlaid on this background.

**COFFRES FORTS  
DE DÉPÔT**

**COFFRES FORTS  
TRANSFERT**

# COFFRES DE DÉPÔT

COFFRES DE DÉPÔT  
NON CERTIFIÉS



Le coffre fort de dépôt est construit sur la base d'un coffre fort. Il vous permet de mettre en sécurité d'un seul geste vos recettes grâce à son système de dépôt. Il existe plusieurs systèmes, la fente de dépôt, le tiroir ou le tambour.



DR 48 A TAMBOUR



SC 49 W  
FENTE DE DÉPÔT



ARGOS DEP  
TIROIR DE DÉPÔT



SC 60 WDD  
TIROIR DE DEPOT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
  - Blindage des organes d'ouverture
  - Délateur en cas d'attaque
  - Système anti-pêche
  - Épaisseur des parois 3/4 mm
  - Ouverture de la porte 180°
  - Fixation au sol
- En standard**
- Serrure à clef double panneton

Référence	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Dimensions Dépôt h x l x p en mm	Poids en kg
ARGOS DEP	680 x 484 x 504	400 x 476 x 430	96 x 330 x 290	80
SC 60 WSS-3	760 x 540 x 400	495 x 440 x 360	80 x 240 x 160	100
SC 49 DEPO	490 x 360 x 400	390 x 260 x 360	12 x 120	56
DR 48	480 x 320 x 320	240 x 235 x 280	120 x 82 x 240	42

## INFORMATIONS PRODUITS

- Possibilité de construction sur mesure

## OPTIONS



Serrure électronique  
HORO 410



Serrure électronique  
HORO 710



Serrure électronique  
HORO 510

# COFFRES DE DÉPÔT CERTIFIÉS

DEPOSIT COFFRES FORTS DE DÉPÔT TESTÉS IMP  
assurables jusqu'à 1 500€

Le coffre fort de dépôt DEPOSIT est un coffre fort testé IMP S1. Il vous permet de mettre en sécurité d'un seul geste vos recettes grâce à son tiroir basculant. Ses dimensions ont été étudiées pour qu'il puisse être placé sous un comptoir notamment dans les commerces .



DEPOSIT 2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testés contre le vol IMP S1
- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Blindage des organes d'ouverture
- Délateur en cas d'attaque
- Système anti-pêche
- Épaisseur des parois 6 mm
- Épaisseur de la porte 60 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Serrure à clef double panneton en standard
- Fixation au sol

En standard

- Serrure à clef double panneton



DEPOSIT 1

Référence	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Dimensions Dépôt h x l x p en mm	Poids en kg
DEPOSIT 1	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	H 80 x P 120	38
DEPOSIT 2	812 x 419 x 427	796 x 407 x 336	H 80 x P 330	70

## OPTIONS



Serrure électronique PS 300

## INFORMATIONS PRODUITS

- Compartiment avec serrure à clef sur modèle DEPOSIT 2

# COFFRES DE DÉPÔT GRADE I

DSC COFFRES FORTS DE DÉPÔT GRADE I

assurables à 25 000€



Le coffre fort de dépôt DSC est un coffre fort testé ECBS GRADE I assurable à 25 000 €. Ce coffre fort de jour vous permet de mettre en sécurité vos liquidités très rapidement. Idéal pour les magasins il répond aux exigences de la protection des valeurs.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testés contre le vol ECBS grade I
- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- Diamètre des pènes 25 mm
- Blindage des organes d'ouverture
- Délateur en cas d'attaque
- Système anti-pêche
- Épaisseur des parois 40 mm
- Épaisseur des portes 90 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Fixation au sol

En standard:

- Serrure à clef double panneton

Référence		Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Dimensions Dépôt h x l x p en mm	Poids en kg
DSC 53	69/4	670 x 440 x 550	448 x 364 x 423	104 x 308 x 124	192
DSC 100	100/7	670 x 560 x 550	455 x 573 x 423	104 x 517 x 124	248
DSC 150	149/7	840 x 650 x 550	616 x 573 x 423	104 x 517 x 124	290
DSC 200	198/7	1040 x 650 x 550	816 x 573 x 423	104 x 517 x 124	350
DSC 245	246/7	1240 x 650 x 550	1016 x 573 x 423	104 x 517 x 124	390

## OPTIONS



Serrure électronique  
PS 600



Serrure électronique MAUER  
CODE COMBI B



Serrure à 3 disques  
LG 3390

# COFFRES DE DÉPÔT GRADE I

AGD COFFRES FORTS DE DÉPÔT GRADE I

assurables à 25 000€

Le coffre fort de dépôt AG DP I est réalisé sur la base des coffres forts Wertheim AG Grade I page 6 du catalogue. Il est testé EURO VDS GRADE I assurable à 25 000 €. Ce coffre fort de jour vous permet de mettre en sécurité vos liquidités très rapidement. Idéal pour les magasins, il répond aux exigences de la protection des valeurs.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testés contre le vol VDS grade I Selon la norme EN 1143.2
- Épaisseur des parois 25 mm
- Épaisseur de la porte 100 mm
- Remplissage matériaux composites qui permettent de diminuer considérablement le poids
- Blindage des organes d'ouverture
- Pênes rectangulaires sur les 4 côtés
- Blocage des pênes en cas d'attaque
- Possibilité d'être reliés au système d'alarme
- Dimensions du tiroir (H x L x P en mm): 142,5 x 450 x 442
- Scellement au sol et au dos en standard

En standard:

- Serrure à clef CAWI avec 2 clefs

## INFORMATIONS PRODUITS

- AGDF porte avant / AGDR porte arrière
- Possibilité de cassette pour billets avec couvercle

Référence	Volume en litres	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg
AGDF 15	27	565 x 450 x 442	215 x 400 x 310	155
AGDF 20	48	735 x 450 x 442	385 x 400 x 310	180
AGDF 25	69	905 x 450 x 442	555 x 400 x 310	210
AGDF 30	90	1075 x 450 x 442	755 x 400 x 310	235
AGDR 15	27	565 x 450 x 442	215 x 400 x 310	155
AGDR 20	48	735 x 450 x 442	385 x 400 x 310	180
AGDR 25	69	905 x 450 x 442	555 x 400 x 310	210
AGDR 30	90	1075 x 450 x 442	755 x 400 x 310	235

Coffres forts de dépôt & coffres forts de transfert

## OPTIONS



Serrure électronique Titan S&G



Serrure électronique EM 2020



Compartment avec fermeture à clef Hauteur 340 mm



PAROI & BLINDAGE EXTERNES

MATÉRIAU IGNIFUGE

PAROI & BLINDAGE INTERNES

# COFFRES DE DÉPÔT GRADE I&2

## SGI & SGII COFFRES FORTS DE DÉPÔT GRADE I & II IMP

assurables de 25 000€ à 35 000 €



Le coffre fort de dépôt SG est un coffre fort de dépôt à Tambour testé IMP GRADE I ou GRADE II assurable à 25 000 € et 35 000€. Ce coffre fort de jour vous permet de mettre en sécurité vos liquidités très rapidement. Idéal pour les magasins il répond aux exigences de la protection des valeurs.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testés contre le vol IMP grade I et grade II
- Porte avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- Diamètre des pènes 25 mm
- Blindage des organes d'ouverture
- Délateur en cas d'attaque
- Système anti-pêche
- Épaisseur des parois 40 mm
- Épaisseur des portes 90 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Fixation au sol

#### En standard

- Serrure à clef double panneton

Référence	Volume en litres	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions internes h x l x p en mm	Poids en kg
SGI 67 / X	36	670 x 510 x 520	280 x 385 x 335	102 / X
SGI 80 / SGII 80	52	800 x 510 x 520	410 x 385 x 335	114 / 154
SGI 100 / SGII 100	78	1000 x 510 x 520	610 x 385 x 335	135 / 180
SGI 120 / SGII 120	104	1200 x 510 x 520	810 x 385 x 335	156 / 206

### INFORMATIONS PRODUITS

- Le système de dépôt est un tambour dit « bandit manchot »

## OPTIONS



Serrure électronique  
EM 2020



Serrure à 3 disques  
LG 3390

# COFFRES DE TRANSFERT


## ICASTAR TRANSFERT ECB.S GRADE I À III

assurables de 25 000€ à 55 000 €

Le coffre fort de transfert ICARSTAR permet le transfert d'argent entre deux espaces. Il est testé ECB.S grade I à III. Son équipement permet de n'ouvrir qu'une porte à la fois pour plus de sécurité. Idéal pour le transfert de fonds dans les organismes bancaires.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testés ECB.S
  - Une porte de chaque côté avec asservissement
  - Épaisseur des parois 40 mm
  - Serrure électronique de chaque côté avec contact de porte et contact de fond de pêne pour l'asservissement.
  - Préparés pour être connectés au système d'alarme
  - Trou de fixation au sol
  - Coloris gris 7035
  - Option : Porte de protection extérieure à l'épreuve des intempéries
- En standard**
- 2 serrures électroniques

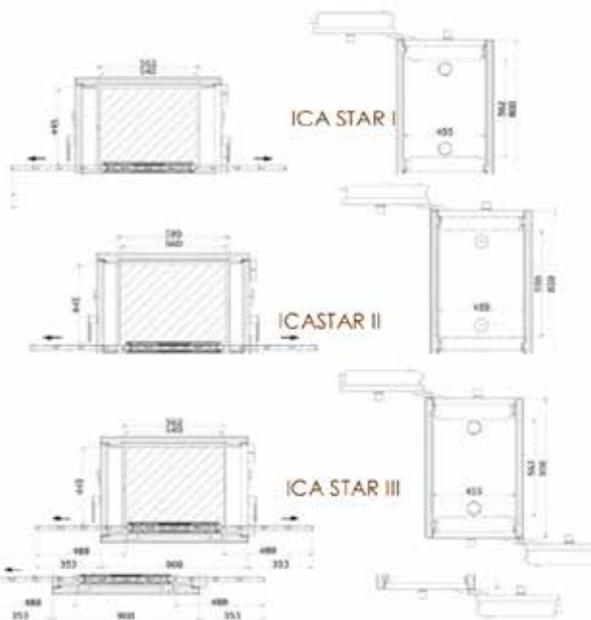

### OPTIONS



Serrure PRIMOR 2000

Référence	Volume en litres	Dimensions externes h x l x p en mm	Poids en kg
ICASTAR I/500	95	700 x 515 x 485	195
ICaSTAR I/800	186	770 x 515 x 800	260
ICASTAR II/500	67	605 x 535 x 515	260
ICASTAR II/800	132	605 x 535 x 800	310
ICASTAR III/600	148	600 x 535 x 543	325
ICASTAR III/800	257	600 x 535 x 800	420



2357



2358

2359



2360

2372

# ÉQUIPEMENTS BANCAIRES

# COMPARTIMENTS BANCAIRES

## ARGOS CONSIGNES




Les Argos Consignes offrent des possibilités importantes en matière de fabrication. Ce produit répond parfaitement aux aménagements de consignes commerçants pour les banques mais aussi aux supermarchés pour les caisses. Comme pour d'autres produits nous vous proposons les Argos consignes sur mesure. Fabrication spéciale sur demande au 04.90.32.88.10



ARGOS CONSIGNE 12  
COMPARTIMENTS



ARGOS CONSIGNE COMMERCANTS  
20 COMPARTIMENTS 4 mm avec porte  
arrière.

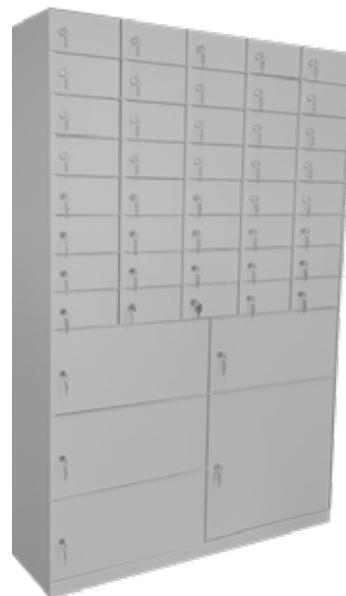

ARGOS CONSIGNE 25 COMPARTIMENTS

Référence	Volume en litres	Dimensions Externes h x l x p en mm	Poids en kg	Dimensions internes h x l x p en mm
ARGOS CONSIGNE 6	17	900 X 250 X 350	55	140 X 244 X 500
ARGOS CONSIGNE 10	17	1500 x 250 x 530	85	140 X 244 X 500
ARGOS CONSIGNE 12	17	1725 x 250 x 530	103	140 X 244 X 500

## INFORMATIONS PRODUITS

· Existe en 2, 3, 4 mm et plus

## OPTIONS



Serrure à clef plate avec ou sans passe général



Serrure à clef double panneton avec ou sans passe général



Numéro du compartiment sur plaque ALU



Possibilité de prise de courant dans chaque compartiments



Fixation au sol et/ou au mur

# COMPARTIMENTS BANCAIRES

## MINI CHAMBRE FORTE WERTHEIM



Les mini chambres fortes Wertheim sont testées du grade 3 à 6. Elles sont étudiées exclusivement sur demande au **04.90.32.88.10**



Référence	Hauteur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur intérieure
COMP 1	48,5	265	413
COMP 2	98,5	265	413
COMP 3	148,5	265	413
COMP 4	198,5	265	413

Référence	Nombre de portes	Poids en kg	Dimensions Externes h x l x p en mm				Nombre de colonnes
CWS 1600	1	1350	1538 x 865 x 725	1650	1650	1020	2
DWS 1600/EX	1	1390	1538 x 865 x 725	1650	1650	1020	2
EWS 1600/EX	1	1490	1538 x 865 x 725	1650	1650	1020	2
CWS 1901	1	1620	1885 x 865 x 725	1650	1650	1020	2
DWS 1901 / EX	1	1660	1885 x 865 x 725	1650	1650	1020	2
EWS 1901 / EX	1	1770	1885 x 865 x 725	1650	1650	1020	2
CWS 1903	1	2000	1885 x 1185 x 725	1930	2400	1340	3
DWS 1903 / EX	1	2060	1885 x 1185 x 725	1930	2400	1340	3
EWS 1903	1	2220	1885 x 1185 x 725	1930	2400	1340	3
CWS 1902	2	2040	1885 x 1220 x 725	1965	2500	1410	3
DWS 1902 / EX	2	2100	1885 x 1220 x 725	1965	2500	1410	3
EWS 1902 / EX	2	2240	1885 x 1220 x 725	1965	2500	1410	3
CWS 1904	2	2440	1885 x 1525 x 725	3100	2260	1715	4

CWS 1600 ou autres avec compartiment supérieur			
LSH0024 H1650 96 KG 17X1 5X2 2X3 X	LSH0020 H1650 87 KG 10X1 7X2 3x3 X	LSH0018 H1650 82KG 8X1 5X2 5X3 X	LSH0016 H1650 76KG 6X1 5X2 3x3 2X4

Pour CWS/DWS/EWS 1901 / 1902 / 1903 / 1904			
LSH0024 H1650 96 KG 17X1 5X2 2X3 X	LSH0020 H1650 87 KG 10X1 7X2 3x3 X	LSH0018 H1650 82KG 8X1 5X2 5X3 X	LSH0016 H1650 76KG 6X1 5X2 3x3 2X4

# PORTES FORTES GRADE I À XIII

## PORTES FORTES GRADE III & V

assurables à 55 000€ et 200 000 €



Les portes fortes VALBERG sont conçues selon le standard européen EN 1143.1. Idéales pour protéger de l'effraction et protéger les objets d'arts et autres valeurs.



Référence	EN 1143.	Dim. Bati	Dim. porte	Largeur	Poids	Passage libre	Emprise au sol porte ouverte
AVD 3	III	2019 x 1227 x 240	2010 x 980 x 240	550	720	2000 x 900	L 2141
AVD 5	V	2019 x 1227 x 240	2010 x 980 x 240	500	800	2000 x 900	L 2141

## INFORMATIONS PRODUITS

### Exclusivement sur devis

Possibilité de porte de jour en grille

Possibilité de porte de secours intégrée à la porte

### 2 serrures obligatoires

A clefs à gorges variables, électronique et clef, ou mécanique

- Possibilité de DOCT
- Autres serrures sur demande



# PORTES FORTES GRADE I À XIII

## PORTES FORTES GRADE I À XIII

assurables de 25 000€ à 10 000 000 €



Un rapport qualité/prix unique sur le marché grâce aux technologies utilisées.

Les portes fortes WERTHEIM sont testées dans les laboratoires du VdS à Cologne en respectant le cahier des charges du standard européen EN 1143-1 qui est la référence du CEA (Comité Européen des Assurances). Les serrures sont à définir au moment du chiffrage.



### PORTES FORTES

Référence	Assurabilité avec connexion alarme	VDS grade	Hauteur passage porte	Largeur passage porte	Poids
AWT 085	40 000€	WG I	1960	910	788
AWT 085 ED	40 000€	WG I	1068	510	356
AWT 085 + int. ED	40 000€	WG I	1960	910	877
BWT 085	100 000 €	WG II	1960	910	792
BWT 085 ED	100 000 €	WG II	1068	510	356
BWT 085 + int. ED	100 000 €	WG II	1960	910	880
CWT 085	200 000 €	WG III	1960	910	823
CWT 085 ED	200 000 €	WG III	1068	510	369
CWT 085 + int. ED	200 000 €	WG III	1960	910	906
DWT 085	300 000 €	WG IV	1960	910	826
DWT 085 ED	300 000 €	WG IV	1068	510	372
DWT 085 + int. ED	300 000 €	WG IV	1960	910	910
EWT 085	500 000 €	WG V	1960	910	847
EWT 085 ED	500 000 €	WG V	1068	510	380
EWT 085 + int. ED	500 000 €	WG V	1960	910	931
FWT 085	750 000 €	WG VI	1960	910	859
FWT 085 ED	750 000 €	WG VI	1068	510	392
GWT 150	1 000 000 €	WG VII	1960	910	1312
GWT 100 ED	1 000 000 €	WG VII	1068	510	578
HWT 150	1 500 000 €	WG VIII	1960	910	1361
HWT 150 ED	1 500 000 €	WG VIII	1068	510	602
HWT 150 CD	1 500 000 €	WG VIII CD	1960	910	1410
HWT 150 CD ED	1 500 000 €	WG VIII CD	1960	910	602
IWT 150	3 000 000 €	WG IX	1960	910	1410
IWT 150	3 000 000 €	WG IX	1960	910	1410
IWT 150 CD	3 000 000 €	WG IX CD	1960	910	1420
JWT 220 CD	4 000 000 €	WG X CD	1960	910	1970
KWT 300 CD	5 000 000 €	WG XI CD	1960	910	2715



# CHAMBRES FORTES GRADE I À XIII

## PORTES FORTES GRADE I À XIII

assurables à 25 000€ et 10 000 000 €



### Un rapport qualité/prix, unique sur le marché grâce aux technologies utilisées

Les chambres fortes ou coffres forts modulaires ont été testés dans les laboratoires du VDS à Cologne en respectant le cahier des charges du standard européen EN 1143-1 qui est la référence du CEA (Comité Européen des Assurances). Les serrures sont à définir au moment du chiffrage.

Les chambres fortes sont assemblées en seulement 1 ou 2 semaines car de part leur conception, l'utilisation du béton n'est pas nécessaire. La chambre forte peut être indépendante ou s'appuyer sur un mur existant. Sur demande, l'extérieur de la chambre forte peut être recouvert de plaque de plâtre sans lissage et autre peinture.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La conception de la structure de la chambre forte a été étudiée pour être déplacée le cas échéant. Les parois sont composées d'acier et de béton extrêmement résistants.

La porte est peinte à l'intérieur et avec une couche d'apprêt à l'extérieur.

Les chambres qui sont vendues sans compartiment sont couvertes par des plaques de plâtre (lissage et peinture à la charge du client).

Le plafonnier est intégré dans les plaques de plâtre au plafond.


L'installation électrique est prête à être reliée à l'installation extérieure. Elle comprend un interrupteur et une prise de courant. Le pré-câblage nécessaire au système d'alarme

Une couche de 5 cm de béton est préparée si le client ne souhaite pas autre chose.

Dans sa présentation de base, la porte est revêtue d'une couche de peinture d'apprêt. Elle est équipée d'une poignée et de différentes serrures en fonction de la demande.

Des compartiments bancaires sont disponibles.

Les chambres fortes sont étudiées sur devis avec visite de site ou plans côtés envoyés par le client.

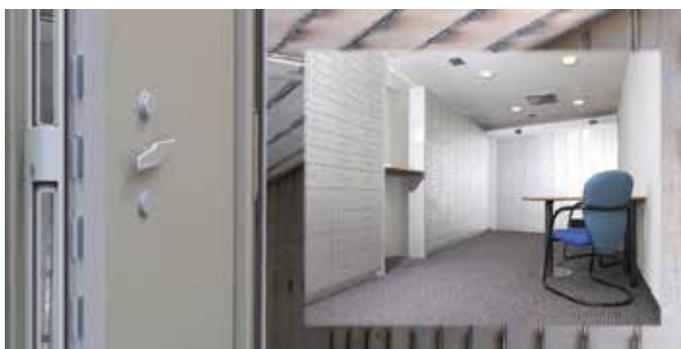

# ET PORTES FORTES



CHAMBRE FORTE					PORTE FORTE				
Référence	Assurabilité avec connexion alarme	VDS grade	Épaisseur des panneaux	kg/m <sup>2</sup>	Référence	VDS Grade	Hauteur passage porte	Largeur passage porte	Poids en kg
AET 027	40 000 €	WG I	27	100	AWT 085	WG I	1960	910	788
AET 070	40 000 €	WG I	70	200	AWT 085 ED	WG I	1068	510	356
	40 000 €				AWT 085 + int. ED	WG I	1960	910	877
BET 027	100 000 €	WG II	27	107	BWT 085	WG II	1960	910	792
BET 070	100 000 €	WG II	70	210	BWT 085 ED	WG II	1068	510	356
	100 000 €				BWT 085 + int. ED	WG II	1960	910	880
CET 070	200 000 €	WG III	70	210	CWT 085	WG III	1960	910	823
	200 000 €				CWT 085 ED	WG III	1068	510	369
	200 000 €				CWT 085+ int. ED	WG III	1960	910	906
DET 070	300 000 €	WG IV	70	222	DWT 085	WG IV	1960	910	826
	300 000 €				DWT 085 ED	WG IV	1068	510	372
	300 000 €				DWT 085 + int. ED	WG IV	1960	910	910
EET 070	500 000 €	WG V	70	220	EWT 085	WG V	1960	910	847
	500 000 €				EWT 085 ED	WG V	1068	510	380
	500 000 €				EWT 085 + int. ED	WG V	1960	910	931
FET 070	750 000 €	WG VI	70	225	FWT 085	WG VI	1960	910	859
	750 000 €				FWT 085 ED	WG VI	1068	510	392
GET 100	1 000 000 €	WG VII	100	315	GWT 150	WG VII	1960	910	1312
	1 000 000 €				GWT 100 ED	WG VII	1068	510	578
HET 100	1 500 000 €	WG VIII	100	320	HWT 150	WG VIII	1960	910	1361
HET 125	1 500 000 €	WG VIII	125	380	HWT 150 ED	WG VIII	1068	510	602
HET 125 CD	1 500 000 €	WG VIII	125	390	HWT 150 CD	WG VIII	1960	910	1410
IET 125	3 000 000 €	WG IX	125	390	IWT 150	WG IX	1960	910	1410
IET 165	3 000 000 €	WG IX	165	500	IWT 150	WG IX	1960	910	1410
IET 125 CD	3 000 000 €	WG IX	125	405	IWT 150 CD	WG IX CD	1960	910	1420
IET 165 CD	3 000 000 €	WG IX	165	510	IWT 150 CD	WG IX CD	1960	910	1420
JET 150	4 000 000 €	WG X	150	470	JWT 220 CD	WG X CD	1960	910	1970
JET 195	4 000 000 €	WG X	195	590	JWT 220 CD	WG X CD	1960	910	1970
JET 150 CD	4 000 000 €	WG X	150	480	JWT 220 CD	WG X CD	1960	910	1970
JET 195 CD	4 000 000 €	WG X	195	600	JWT 220 CD	WG X CD	1960	910	1970
KET 200	5 000 000 €	WG XI	200	630	KWT 300 CD	WG XI CD	1960	910	2715
KET 250	5 000 000 €	WG XI	250	740	KWT 300 CD	WG XI CD	1960	910	2715
KET 200 CD	5 000 000 €	WG XI	200	640	KWT 300 CD	WG XI CD	1960	910	2715
KET 250 CD	5 000 000 €	WG XI	250	750	KWT 300 CD	WG XI CD	1960	910	2715
LET 250	7 500 000 €	WG XII	250	770	LWT 300 CD	WG XII CD	1960	910	2805
LET 325	7 500 000 €	WG XII	325	963	LWT 300 CD	WG XII CD	1960	910	2805
LET 250 CD	7 500 000 €	WG XII	250	780	LWT 300 CD	WG XII CD	1960	910	2805
LET 325 CD	10 000 000 €	WG XII	325	970	LWT 300 CD	WG XII CD	1960	910	2805



# COFFRES-FORTS DE BUREAU



# COFFRES FORTS POUR

Les coffres forts de bureau sont conseillés comme premier niveau de protection contre le vol. Leur design s'intègre parfaitement à la maison comme dans votre bureau.

## PROTECT OFFICE



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur des parois 2 mm
- Épaisseur de la porte 40 mm
- Diamètre des 2 pènes 20 mm
- Coloris gris 7035
- Piles incluses.
- Fixation au sol et au dos diamètre 6 mm

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère
T 23 EL	13	230 x 300 x 250	225 x 295 x 200	11	1
T 20 LAPTOP EL	28	200 x 445 x 380	195 x 440 x 330	15	1

### INFORMATIONS PRODUITS

- Serrure électronique avec une clef de secours (Piles incluses)

## SMART



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur des parois 2 mm
- Épaisseur de la porte 40 mm
- Diamètre des 2 pènes 20 mm
- Coloris gris 7035
- Piles incluses.
- Fixation au sol et au dos diamètre 6 mm

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère
SMART 1	17	252 x 342 x 250	240 x 338 x 210	11	1
SMART 2	42	410 x 350 x 360	398 x 346 x 310	20	1
SMART 3	49	480 x 342 x 350	468 x 338 x 310	21	1

### INFORMATIONS PRODUITS

Le coffre fort SMART est équipé

- D'une serrure à clef combinée à une serrure électronique avec une clef de secours
- D'un avertisseur de piles faibles (piles incluses)

# BUREAUX, HÔTELS, HÔPITAUX

## SMART Home



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur des portes de 4 mm inarrachables
- Diamètre des 2 pènes 20 mm
- Coloris gris RAL 7016
- Trous de fixation diamètre 6 mm, 2 au dos et 4 au sol

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg
SMART HOME	16	250 x 350 x 250	240 x 340 x 190	9
SMART HOME LAPTOP	25	200 x 400 x 400	190 x 390 x 340	11

### INFORMATIONS PRODUITS

- Serrure électronique avec une clef de secours (Piles incluses)

## SMART Biometric



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Épaisseur des portes de 4 mm inarrachables
- 3 pènes diamètre 20 mm
- Système de fermeture par bouton avec lecteur d'empreintes digitale et clavier
- Code utilisateur de 4 à 8 chiffres et un code d'urgence jusqu'à 8 chiffres
- Coloris gris graphite
- Trous de fixation diamètre 12 mm, 2 au dos et 4 au sol

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg
SMART BIOMETRIC	16	250 x 350 x 250	240 x 340 x 190	9

### INFORMATIONS PRODUITS

- Serrure électronique avec une clef de secours (Piles incluses)




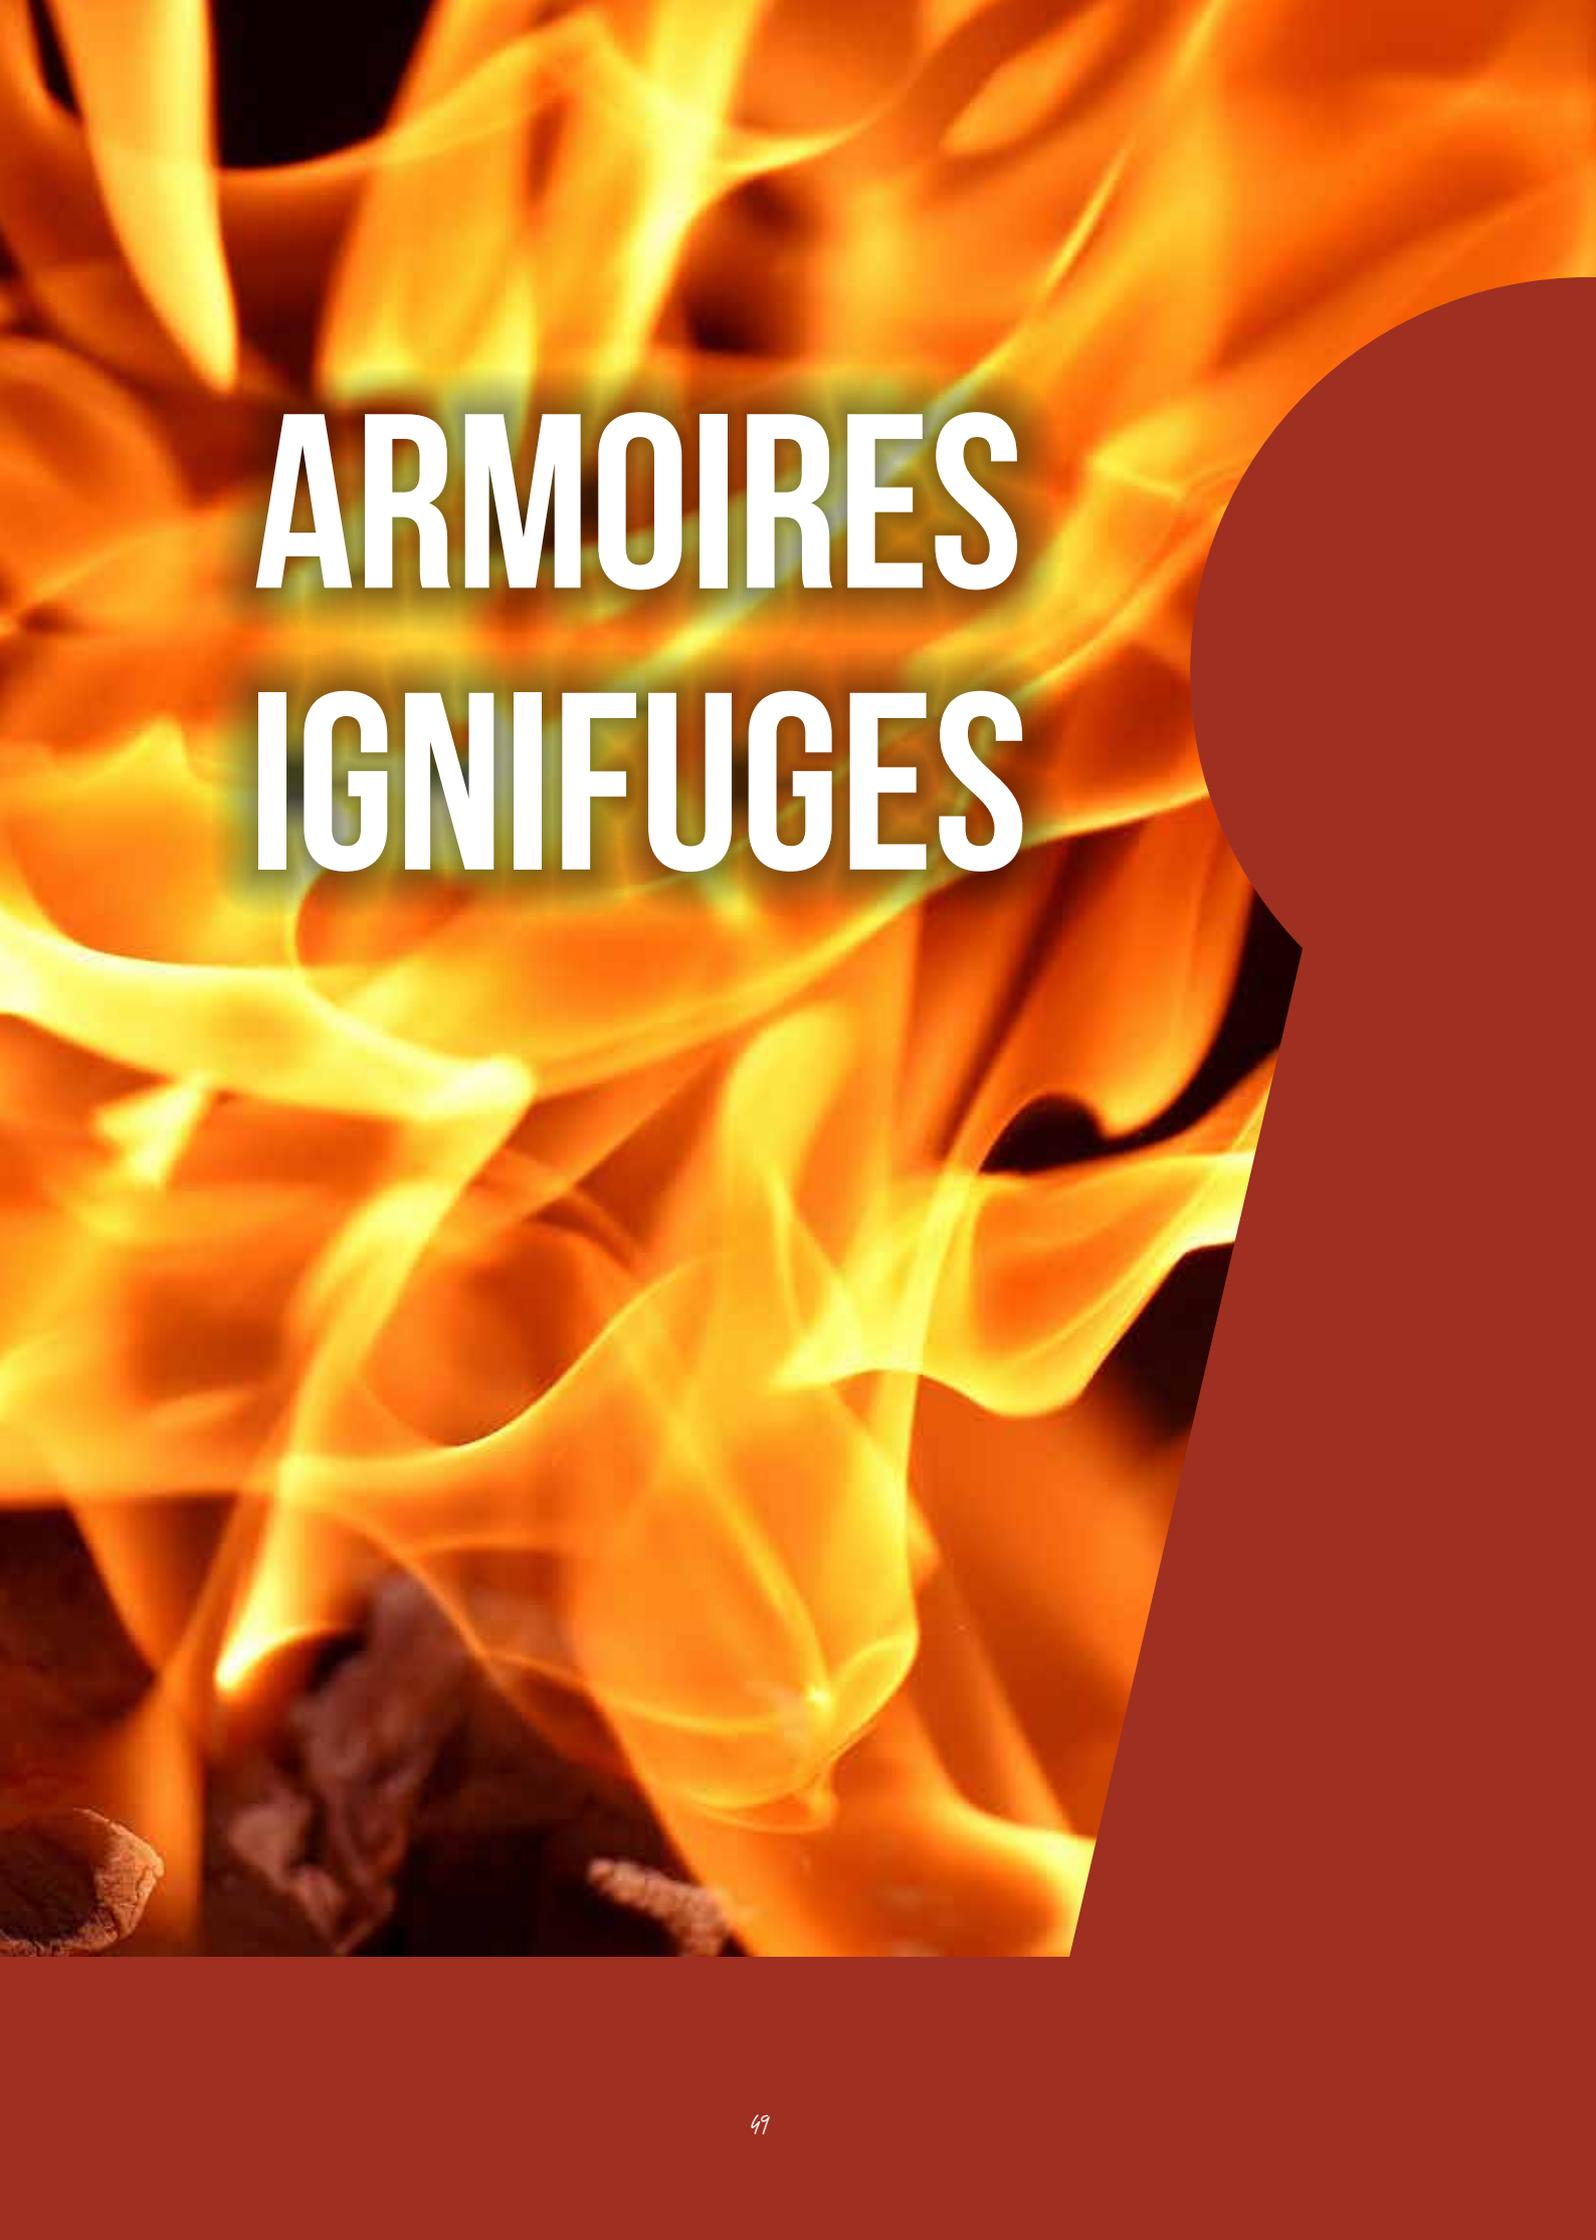

# ARMOIRES IGNIFUGES

# ARMOIRES FORTES ANTI FEU

TOP PROTECT ARMOIRES FORTES DIN  
DOUBLE PAROI



PROTÉGEZ VOS DOCUMENTS DE LA MONTÉE DES TEMPÉRATURES !

Cette armoire forte a été conçue pour ralentir la montée des températures à l'intérieur. La performance des matériaux réfractaires utilisés protège vos documents en cas de sinistre.

Alternative parfaite à l'armoire ignifuge pour les petits budgets.

Les options disponibles permettent de répondre à l'ensemble de vos contraintes, son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail.



TPF 600

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Blindage des organes de condamnation
- Construction en double paroi de 2 mm d'épaisseur
- Épaisseur des parois avec matériaux réfractaires 55 mm
- Épaisseur des portes de 60 mm
- Portes avec pènes dormants à l'arrière qui les rendent inarrachables
- Diamètre des pènes 25 mm
- Pivots de coffre fort réglables
- Ouverture de la porte 180°
- Étagères dossiers suspendus
- Fixation au sol sur demande
- **Serrure à clef double panneton Wittkopp**
- Coloris RAL 7035, 7012 ou 9002

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère	Linéaire d'archivage
TPF 235	236	1200 x 670 x 520	1035 x 570 x 400	115	2	1.70m
TPF 370	370	1000 x 1200 x 520	835 x 1100 x 400	177	2+1 cadre DS	3.30 m
TPF 600	592	1950 x 930 x 520	1785 x 830 x 400	250	5+1 cadre DS	5.80 m
TPF 800	785	1950 x 1200 x 520	1785 x 1100 x 400	297	5+1 cadre DS	6.60 m

## OPTIONS



Compartiments



Serrure électronique  
HORO 410



Serrure électronique  
HORO 710



Serrure électronique  
HORO 510



PAROI & BLINDAGE EXTERNES

**MATÉRIAU IGNIFUGE**

PAROI & BLINDAGE INTERNES

# ARMOIRES FORTES IGNIFUGES

**FIRST FIRE** ARMOIRES FORTES IGNIFUGES  
ET ANTI-EFFRACTION  
assurables à 3 000€



Cette armoire forte a été testée en usine et résiste au feu pendant 20 à 30 minutes à des températures de 500°C. La performance des matériaux réfractaires utilisés protège vos documents en cas de sinistre. Cette armoire est également testée contre l'effraction IMP S2 pour des valeurs assurables jusqu'à 3 000€.

Une alternative parfaite à l'armoire ignifuge 60 minutes pour les petits budgets. Son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail



FF 90 D



FF 90 B



FF 100 E avec châssis télescopiques  
pour dossiers suspendus

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testées IMP EN 14450 S2 Assurable 3 000 €
- Blindage des organes de condamnation
- Construction en double paroi de 1mm d'épaisseur
- Portes avec pènes dormants à l'arrière qui les rendent inarrachables
- Épaisseur des parois avec matériaux réfractaires 55mm
- Épaisseur des portes de 60 mm
- Diamètre des pènes 20 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Étagères dossiers suspendus
- Scellement au sol
- Serrure à clef double panneton Mauer
- Coloris RAL 7035

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère	Linéaire d'archivage
FF 90 A	211	1220 x 600 x 520	1082 x 506 x 420	71	2	1,50
FF 90 B	349	1220 x 930 x 520	1050 x 820 x 405	90	2	2,40
FF 90 D	638	1950 x 930 x 520	1800 x 820 x 420	142	4	4,00
FF 100 E	822	1950 x 1250 x 520	1780 x 1140 x 405	200	4	5,50

## OPTIONS



Châssis télescopiques  
pour dossiers suspendus



Étagère télescopique



Serrure électronique  
HORO 410



Serrure électronique  
HORO 710



# ARMOIRES IGNIFUGES

FIREPROTECT ARMOIRES IGNIFUGES  
60 MINUTES



L'armoire FIRE PROTECT a été conçue pour protéger les documents du feu. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur.



FP 165 EL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testées pour l'ignifugation LFS 60 P (60 minutes pour le papier)
- Épaisseur des portes de 70 mm
- Portes avec pènes dormants à l'arrière qui les rendent inarrachables
- Diamètre des pènes 20 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Joint intumescent
- Tiroir intégré à partir du modèle FP 75 EL
- Plinthe hauteur 67 mm du FP 67 EL au FP 93 EL
- Plinthe hauteur 75mm pour les grands modèles
- Fixation au sol
- **Serrure électronique en standard**
- Coloris gris 7035

## INFORMATIONS PRODUITS

Serrure électronique PLS1 avec bouton du FP15EL AU FP49EL

Serrure électronique PLS1 avec poignée à partir du FP 64/8 EL

Référence	Volume en litre coffre / tiroir	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère
F P 30 EL	15	296 x 430 x 365	193 x 326 x 236	34	0
FP 51 EL	41	510 x 445 x 425	402 X 341 X 296	54	1
F P 67 EL	49	710 x 485 x 450	527 x 346 x 301	86	1
F P 75 EL	64/8	790 x 485 x 450	607 x 346 x 301	109	1
F P 93 EL	98/10	970 x 565 x 450	786 x 426 x 301	145	2
F P 120 EL	236/26	1255 x 711 x 580	1034 x 546 x 418	250	2
F P 133 EL	267/26	1391 x 711 x 580	1170 x 546 x 418	310	2
F P 165 EL	340 / 26	1708 x 711 Xx580	1487 x 546 x 418	370	3



# ARMOIRES FORTES IGNIFUGES

**FIRESTOP** IGNIFUGES 60 MINUTES  
ET ANTI-EFFRACTION  
assurables à 3 000 €



L'armoire FIRE STOP a été conçue pour protéger les documents du feu. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur. Cette armoire est aussi testée contre le vol pour un montant assurable de 3 000 €. Choisir cette armoire c'est pérenniser la vie de votre entreprise en protégeant du feu vos documents sensibles comme vos fichiers clients, vos contrats d'appels d'offres, les actes notariés, les fichiers d'état-civil pour les mairies ...



FS 60N 620

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testées pour l'ignifugation LFS 60 P (60 minutes pour le papier)
- Testées contre l'effraction EN 14450 S2 3 000 €
- Épaisseur des portes de 105 mm
- Portes avec pènes dormants à l'arrière qui les rendent inarrachables
- Blindage des organes de condamnation
- Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtés et pènes fixes à l'arrière
- Ouverture de la porte 180°
- Joint intumescent
- Étagères pour dossiers suspendus
- Serrure à clef double panneton MAUER
- Coloris Gris 7035 ou 7024

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère	Linéaire d'archivage
FS 60N 18	18	345 x 480 x 460	185 x 332 x 300	64	1	x
FS 60N 33	33	490 x 480 x 460	330 x 332 x 300	81	1	x
FS 60N 51	51	670 x 480 x 460	510 x 332 x 300	103	1	x
FS 60N 445	445	1200 x 1250 x 585	1030 x 1110 x 390	440	2	3.30
FS 60N 620	600	1950 x 940 x 585	1780 x 800 x 390	650	4	4.00
FS 60N 770	770	1950 x 1250 x 585	1785 x 1110 x 390	650	4	5.50

## OPTIONS



Châssis télescopiques pour dossiers suspendus



Étagère télescopique



Serrure électronique HORO 410



Serrure électronique HORO 710

# ARMOIRES FORTES IGNIFUGES

**GARANT FIRE** IGNIFUGES 60 MINUTES  
ET ANTI-EFFRACTION  
assurables à 25 000 €



SÉCURISEZ VOS DOCUMENTS ET PROTÉGEZ-LES DU FEU ET DU VOL !

L'armoire GARANT FIRE a été conçue pour protéger les documents du feu et du vol. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur. Cette armoire vous protégera également du vol à hauteur de 25 000 €. Une double protection pour le prix d'une.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testées contre le feu LFS 60 mn
- Testées contre le vol ECBS GRADE I 25 000 €
- Portes avec pènes dormants à l'arrière qui les rendent inarrachables
- Blindage des organes d'ouverture
- Diamètre des pènes 25 mm
- Épaisseur des portes 75 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Fixation au sol
- Étagères pour dossiers suspendus
- Serrure à clef double panneton MAUER
- Coloris Gris 7035 ou 7024



GARANT FIRE 550

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère
GARANT FIRE 30	32	490 X 480 X 455	332 X 295 X 295	106	1
GARANT FIRE 50	50	670 X 480 X 455	510 X 332 X 295	136	1
GARANT FIRE 90	93	750 X 555 X 547	590 X 407 X 388	193	1
GARANT FIRE 95	95	980 X 545 X 455	820 X 400 X 295	205	1
GARANT FIRE 150	150	1100 X 555 X 547	940 X 407 X 382	287	2
GARANT FIRE 230	233	1336 X 701 X 580	1142 X 527 X 388	413	2
GARANT FIRE 300	300	1652 X 701 X 580	1459 X 527 X 388	501	3
GARANT FIRE 550	550	1950 X 940 X 585	1760 X 801 X 392	658	4

## OPTIONS



Compartiments



Serrure électronique PS  
600



Châssis télescopiques  
pour dossiers suspendus



Serrure électronique EM  
2020



Étagère télescopique



# ARMOIRES FORTES IGNIFUGES

**FIRESTOP PLUS** IGNIFUGES 120 MINUTES  
ET ANTI-EFFRACTION  
assurables à 3 000 €



L'armoire FIRE STOP PLUS a été conçue pour protéger les documents du feu. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur. Cette armoire est aussi testée contre le vol pour un montant assurable de 3 000 €. Choisir cette armoire c'est pérenniser la vie de votre entreprise en protégeant du feu vos documents sensibles comme vos fichiers clients, vos contrats d'appels d'offres, les actes notariés, les fichiers d'état-civils pour les mairies ...



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testées pour l'ignifugation NT FIRE 120 P
- Testées contre l'effraction S2 3 000 €
- Test de chute de 9.1 mètres de hauteur
- Épaisseur des portes de 120 mm
- Joint d'étanchéité intumescent
- Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtés et pènes fixes à l'arrière
- Portes avec pènes dormants à l'arrière qui les rendent inarrachables
- Ouverture de la porte 180°
- Serrure électronique en standard
- Coloris gris 7035

FS 1900

Référence	Volume en litres	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
FS 1250	220	1160 x 690 x 650	980 x 510 x 440	260	2
FS 1900	622	1685 x 1125 x 650	1505 x 945 x 440	550	3



FS 1250

## OPTIONS




Compartiments



Serrure clés plates





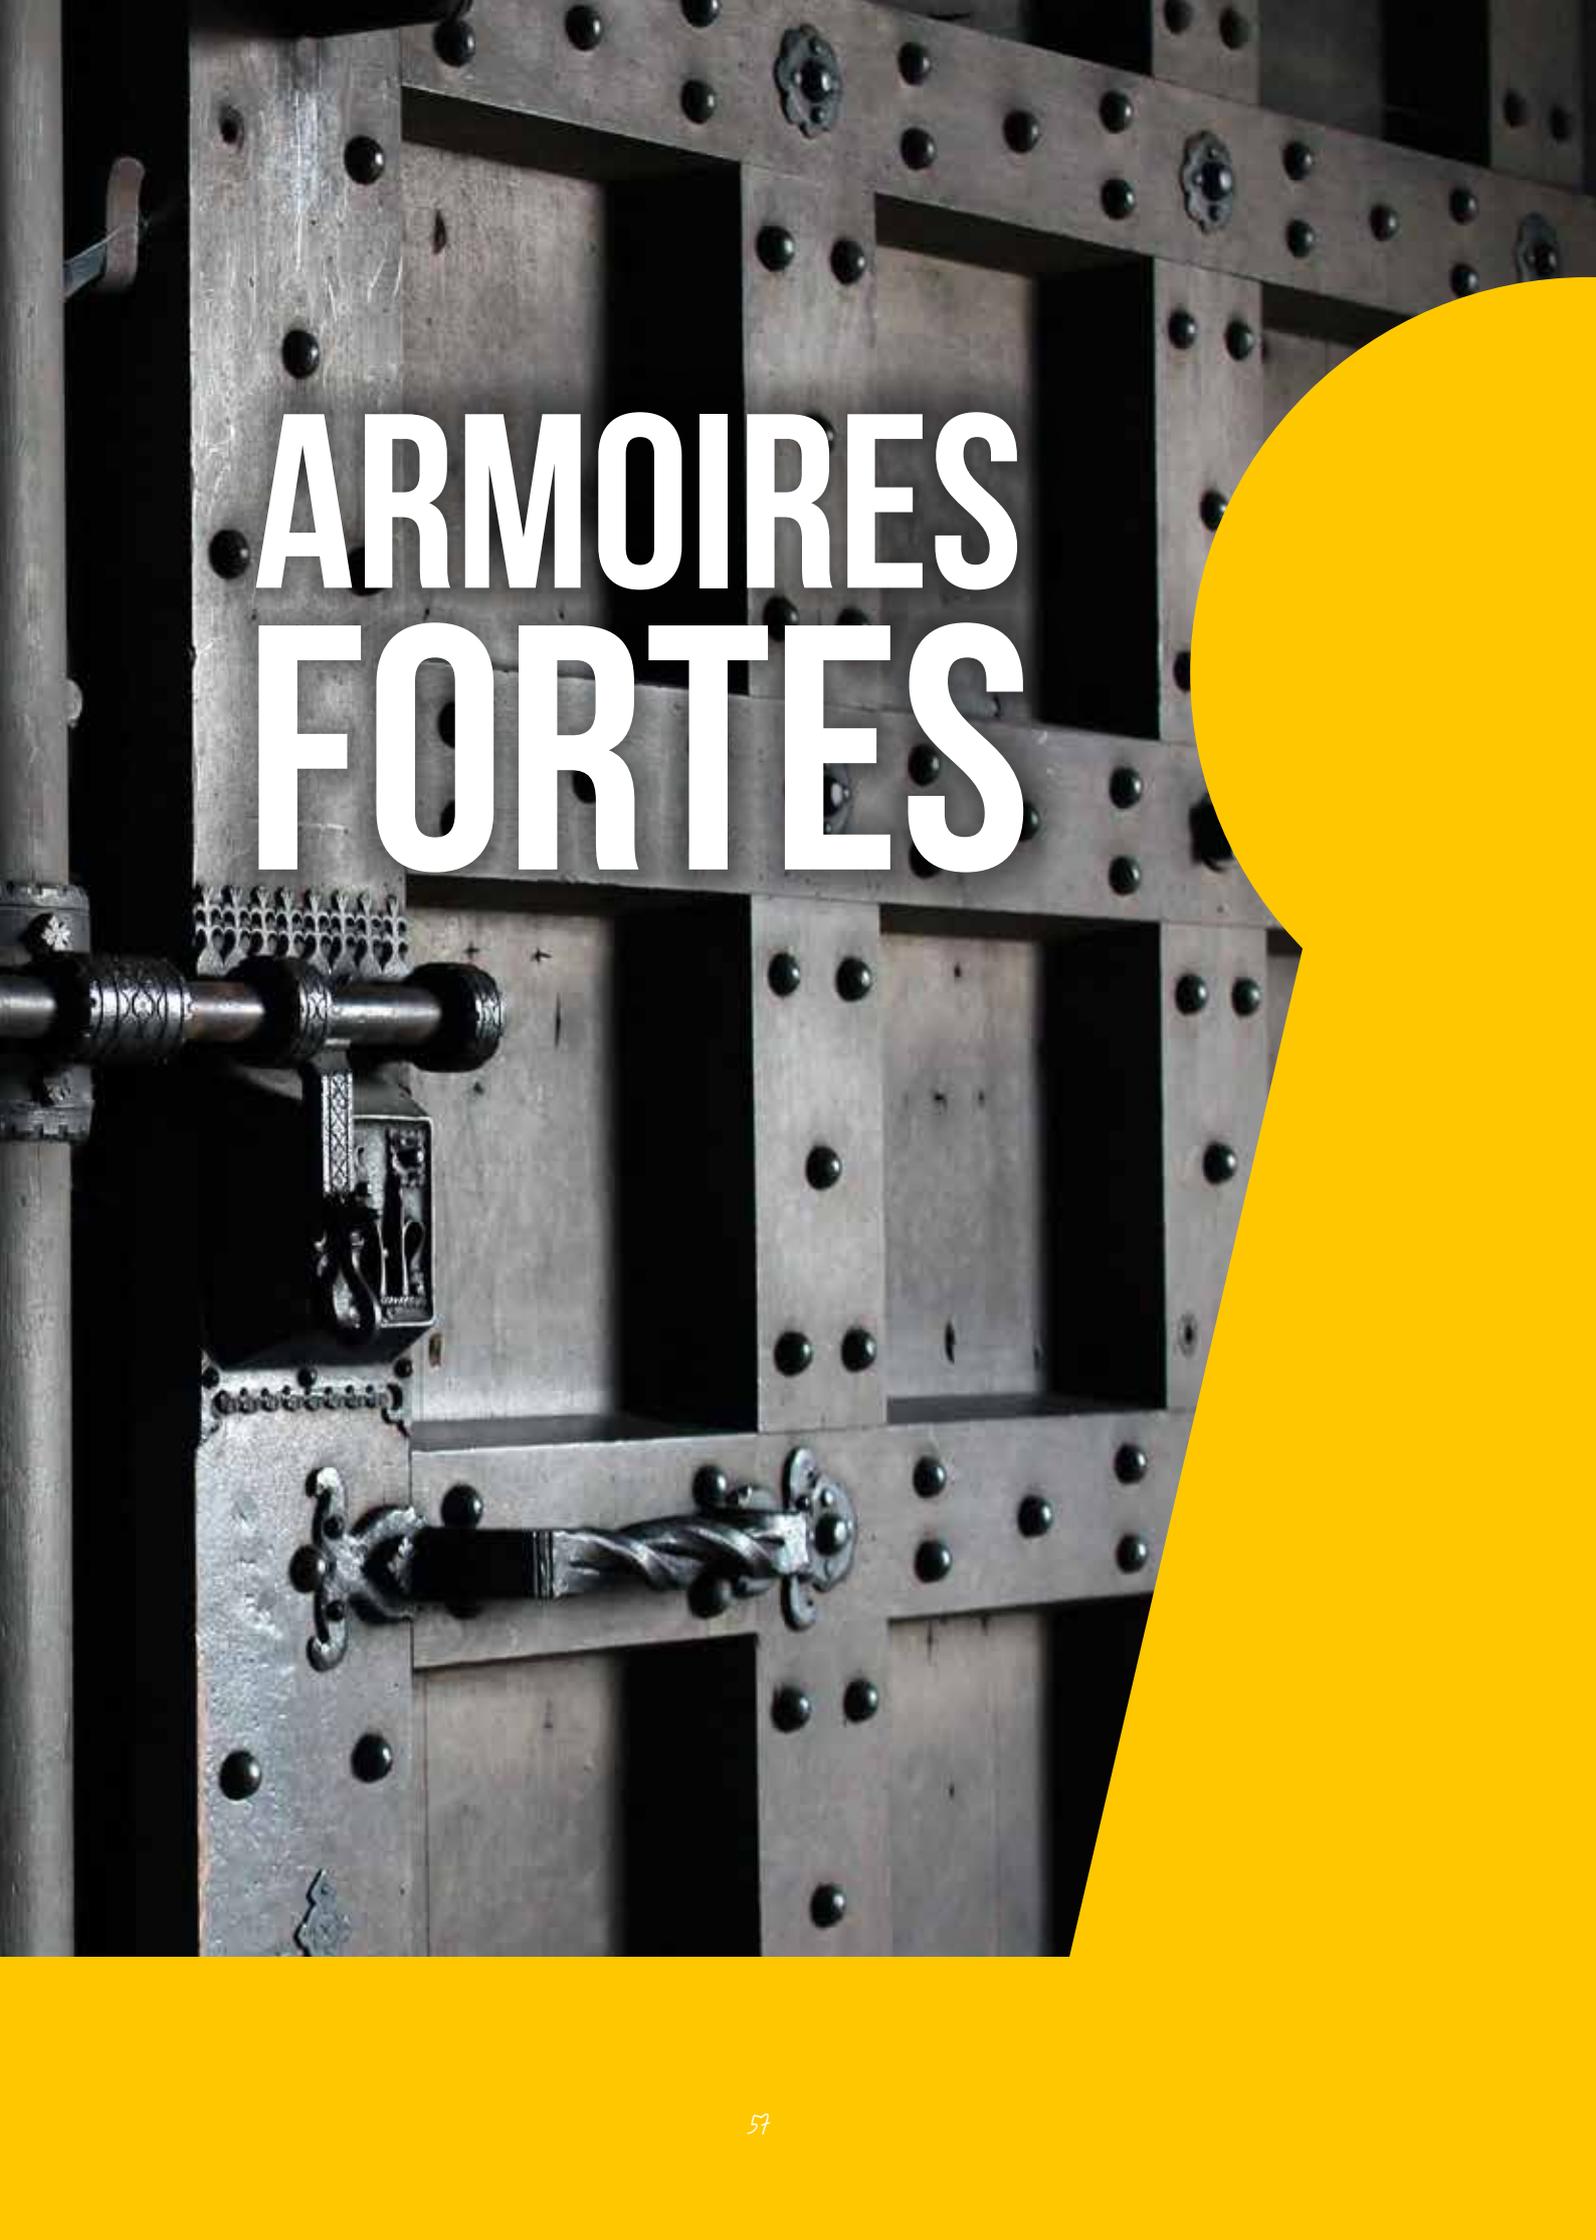

# ARMOIRES FORTES

# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

ARGOS LIGHT ARMOIRES DE SÉCURITÉ



SÉCURISEZ VOS DOCUMENTS ET PROTÉGEZ-LES DE L'INDISCRÉTION !

Idéale pour les petits budgets, l'Argos Light est le meilleur compromis contre l'indiscrétion grâce à sa fermeture tri-directionnelle avec une serrure de coffre fort.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en simple paroi de 0.8 mm sans trace de soudure
- Mouvement 3 points Vertical Haut et Bas et Horizontal Pêne de 6 mm
- Étagères dossiers suspendus
- Portes indégondables
- Ouverture de la porte 110°
- Système d'ancrage au sol et au dos (2 chevilles incluses)
- Coloris gris RAL 7035
- Serrure de coffre fort à clef double panneton WITTKOPP



## OPTIONS



Serrure électronique KABA MAUER  
1620

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère	Linéaire d'archivage
ARGOS LIGHT Modèle 1	275	800 x 1000 x 435 2 portes	720 x 980 x 390	30	1	1.95 m
ARGOS LIGHT Modèle 2	706	1990 x 1000 x 435 2 portes	1980 x 980 x 390	65	4	4.75 m

# ARMOIRES FORTES

ARGOS FIRST ARMOIRES FORTES BLINDÉES



SÉCURISEZ VOS DOCUMENTS ET PROTÉGEZ-LES DU VOL !

Protégez vos documents de l'indiscrétion!

Excellente réponse aux exigences de la réglementation RGPD. Avec un classement linéaire de 5.40 m de dossiers suspendus, L'ARGOS FIRST est le système d'archivage blindé le moins cher du marché !



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Blindage des organes de condamnation
- Construction en simple paroi de 2 mm
- Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtes
- Système de blocage anti-effraction à l'arrière de la porte
- Ouverture de la porte 180°
- Pivot de coffre fort
- 5 Étagères dossiers suspendus et 6 niveaux d'archivage.
- Étagère réglable par pas de 50 mm
- Système d'ancrage au sol et au dos (2 chevilles incluses) · Coloris gris RAL 7035
- Serrure à clef double panneton MAUER



Système de blocage anti-effraction à l'arrière de la porte

## OPTIONS



Serrure électronique  
HORO 410/710

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère	Linéaire d'archivage
ARGOS FIRST	755	1950 x 930 x 510 2 portes	1940 x 905 x 430	175	5	5.40

# ARMOIRES FORTES

ARGOS ARMOIRES FORTES BLINDÉES



SÉCURISEZ VOS DOCUMENTS OU AUTRES PRODUITS SENSIBLES !

Choisir l'armoire forte Argos, c'est faire le choix de la qualité pour la sécurité de vos documents. C'est aussi la possibilité d'aménagements en fonction de vos besoins. Les armoires fortes Argos peuvent être fabriquées sur mesure.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Blindage des organes de condamnation
- Construction en simple paroi de 2 mm sans trace de soudure
- Épaisseur des portes de 70 mm
- Portes avec pènes dormants à l'arrière qui la rendent inarrachable
- Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtes et pènes fixes à l'arrière
- Ouverture de la porte 180°
- Charnières réglables
- Poignée étoile pour une meilleure préhension
- Étagères dossiers suspendus avec un niveau supplémentaire en haut de l'armoire réglables en hauteur par pas de 50 mm
- Coloris gris RAL 7035, 7012 ou 9002
- Serrure à clef à double panneton en standard MAUER OU WITTKOPP



ARGOS 1000



ARGOS 760



ARGOS 495



ARGOS 500



ARGOS 250



ARGOS 90

## INFORMATIONS PRODUITS

Les armoires blindées ARGOS équipées d'une serrure S&G 8550 sont CLASSE C


## OPTIONS



Panneaux avec crochets montés sur glissières à billes



Tiroir Hauteur 100 mm



Compartiments intérieurs Dimensions sur demande



# ARMOIRES FORTES

## ARGOS ARMOIRES FORTES BLINDÉES

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre étagère	Linéaire d'archivage	Nombre de tiroirs possibles
ARGOS 90	90	604 x 519 x 390 1 porte	600 x 515 x 310	57	0	0	NON
ARGOS 250	245	1000 x 600 x 510 1 porte	996 x 596 x 430	108	2	1.5	7
ARGOS 500	500	1000 x 1200 x 510 2 portes	996 x 1196 x 430	158	2+1 cadre DS	3.45	7
ARGOS 760	755	1950 x 930 x 510 2 portes	1946 x 926 x 430	195	5+1 cadre DS	5.40	14
ARGOS 1000	980	1950 x 1200 x 510 2 portes	1946 x 1196 x 430	215	5+1 cadre DS	6.60	14
ARGOS 495	497	1500 x 800 x 510 1 porte	1496 x 796 x 430	138	3+1 cadre DS	3.00	NON

## ARGOS PHARMA POUR LA SÉCURITÉ DES STUPÉFIANTS

Cette armoire a été conçue sur la base de l'armoire forte anti-effraction ARGOS pour la protection des stupéfiants dans les pharmacies et/ou dans les hôpitaux. Sa conception permet une manipulation simple, rapide et garantit la mise en sécurité des stupéfiants et autres médicaments sensibles. Des solutions pour un accès sécurisé sont disponibles. En effet, nous pouvons vous proposer des serrures avec mémoire des 100 derniers événements.



ARGOS 500 7 Tiroirs



ARGOS 250 7 Tiroirs

## OPTIONS



Serrure  
électronique  
HORO 410/710



Serrure  
électronique  
HORO 510



Serrure à disques  
S&G 8550  
Argos classe CSGDN



Serrure Sercas



# ARMOIRES FORTES POUR CLEFS

ARGOS CLEFS ARMOIRES FORTES BLINDÉES  
POUR CLEFS



SÉCURISEZ VOS CLÉS ET PROTÉGEZ-LES DU VOL !


Cette armoire blindée a été conçue pour protéger vos trousseaux de clefs. L'espace calculé entre les crochets tant en hauteur qu'en largeur permet un accrochage facile et confortable pour vos trousseaux de clefs. 50, 105, 150 et 200 trousseaux sont les capacités réelles de cette armoire. Fabrication spéciale sur demande.



AC150

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en tôle de 2 mm;
  - Blindage au manganèse des organes d'ouverture
  - Verrouillage par pènes anti-sciage de 20mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement.
  - Porte prisonnière du corps de l'armoire en position fermée
  - Panneaux pivotants à partir de l'AC150
  - Épaisseur de la porte 50 mm
  - Scellement au dos
  - Coloris 7035 / 7012 / 9002
- Serrure standard:**
- Serrure à clef double panneton WITTKOPP

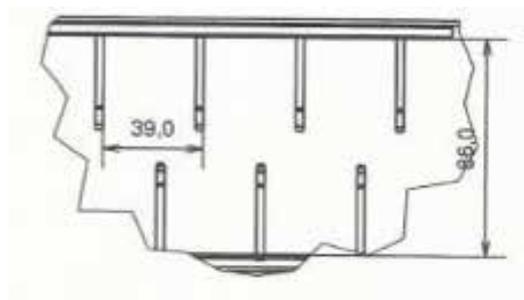

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Crochets
AC 48	15	350 x 290 x 110	48
AC 105	28	600 x 480 x 220	105
AC 150	30	600 x 480 x 220	150
AC 200	35	600 x 480 x 220	205



Argos 495 avec 4 panneaux pour  
300 crochets pour longs trousseaux



Argos 760 avec 7  
panneaux pour 840  
crochets pour clefs



Argos 90 Double 150 crochets en  
haut Armoire en bas



# COFFRES FORTS POUR CLEFS

## ARGOS KEY PROTECT

ARMOIRES FORTES ANTI-EFFRACTION

assurables à 1 500 €

### PROTÉGEZ-LES DU VOL !

Armoires Fortes testées ECBS 14450 S1 et assurable à 1500 €. L'amplitude de sa gamme répond à vos problématiques de protection de vos clefs. Facile d'utilisation grâce aux panneaux montés sur roulements à billes.



SC 2928

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testée ECBS 14450 S1
  - Construction en tôle de 4 mm
  - Blindage au manganèse des organes d'ouverture
  - Verrouillage par pènes anti-sciage de 20mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement.
  - Porte prisonnière du corps de l'armoire en position fermée
  - Épaisseur de la porte 50 mm
  - Scellement au dos
  - Coloris 7035 / 7012 / 9002
- Serrure standard:**
- Serrure à clef double panneton WITTKOPP

Référence	Nombre de crochets	Dimensions Externes h x l x p en mm	Poids en kg	Nombre de panneaux
SC 57	57	490 x 360 x 200	40	0
SC 96	96	490 x 360 x 200	40	0
SC 176	176	600 x 540 x 115	55	0
SC 496	496	600 x 540 x 200	70	0
SC 1296	1296	1600 x 600 x 450	210	6
SC 1872	1872	1600 x 600 x 450	240	6
SC 2928	2928	1600 x 600 x 450	301	6
SC 5616	5616	1900 x 850 x 700	550	6

## OPTIONS



Serrure électronique  
HORO 410/710



Serrure électronique  
HORO 510

63



# ARMOIRES FORTES SERVEURS

## ARGOS SERVEURS

L'armoire Argos Serveur a été conçue pour protéger vos serveurs du vol. C'est l'assurance de la confidentialité de vos données informatiques. Cette armoire est ventilée avec un réglage par thermostat qui permet d'éviter la surchauffe de votre matériel. Possibilité de fabrication sur mesure.



ARGOS SERVEUR 190



Ventilations naturelles hautes et basses avec filtre à poussière.



Thermostat



Ventilateur avec thermostat

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc en 2 mm
  - Blindage au manganèse des organes d'ouverture
  - Verrouillage par pènes anti-sciage de 25 mm de diamètre répartis en haut, en bas .
  - Porte prisonnière du corps de l'armoire en position fermée
  - Épaisseur de la porte 70 mm
  - Scellement au sol ou au dos
  - Coloris 7035 / 7012 / 9002
- Serrure standard :**
- Serrure à clef double panneton WITTKOPP

### INFORMATIONS PRODUITS

Référence	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
ARGOS SERVEUR + 80	415 L	1000 x 630 x 1030	832 x 622 x 800	150	1
ARGOS SERVEUR + 160	795 L	1600 x 630 x 1030	1592 x 622 x 800	195	2
ARGOS SERVEUR +190	1120 L	1900 x 750 x 1030	1892 x 742 x 800	215	3

Les ARGOS SERVEUR peuvent répondre à la classe B avec serrure S&G 8550 sans brouillage automatique


## OPTIONS



Serrure électronique  
**HORO 410**  
1 code utilisateur  
1 code maître



Serrure à disques  
**S&G 8550**  
Groupe 1  
silencieuse intâtable



Étagères perforées qui améliorent la ventilation



Prises électriques

# ARMOIRES FORTES COMPUTER

## ARGOS LAPTOP POUR ORDINATEURS PORTABLES

L'armoire Argos computer a été conçue pour protéger vos ordinateurs portables du vol. Idéale pour la protection des portables en entreprise comme à l'école. Cette armoire est ventilée naturellement par des aérations hautes et basses pour une meilleure circulation de l'air. Possibilité de ventilation par thermostat.



ARGOS LAPTOP 32  
Avec prises électriques



Ventilations naturelles hautes et basses avec filtre à poussière.



Étagères perforées qui améliorent la ventilation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction monobloc en 2 mm
  - Blindage au manganèse des organes d'ouverture
  - Verrouillage par pènes anti-sciage de 25 mm de diamètre répartis en haut, en bas.
  - Porte prisonnière du corps de l'armoire en position fermée
  - Épaisseur de la porte 70 mm
  - Scellement au sol ou au dos
  - Coloris 7035 / 7012 / 9002
- Serrure standard :**
- Serrure à clef double panneton WITTKOPP

Référence	Nombre d'ordinateurs portables	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères
ARGOS LAPTOP + 10	10	1000 x 600 x 510	996 x 596 x 430	135	(2x5)
ARGOS LAPTOP + 18	18	1500 x 800 x 510	1496 x 796 x 430	165	(3x6)
ARGOS LAPTOP + 32	32	1950 x 1 200 x 510	1946 x 1 196 x 430	215	(4x8)


## OPTIONS



Serrure électronique  
**HORO 410**  
1 code utilisateur  
1 code maître



Serrure à disques  
**S&G 8550**  
Groupe 1  
silencieuse intâtable




Étagères perforées qui améliorent la ventilation



Prises électriques



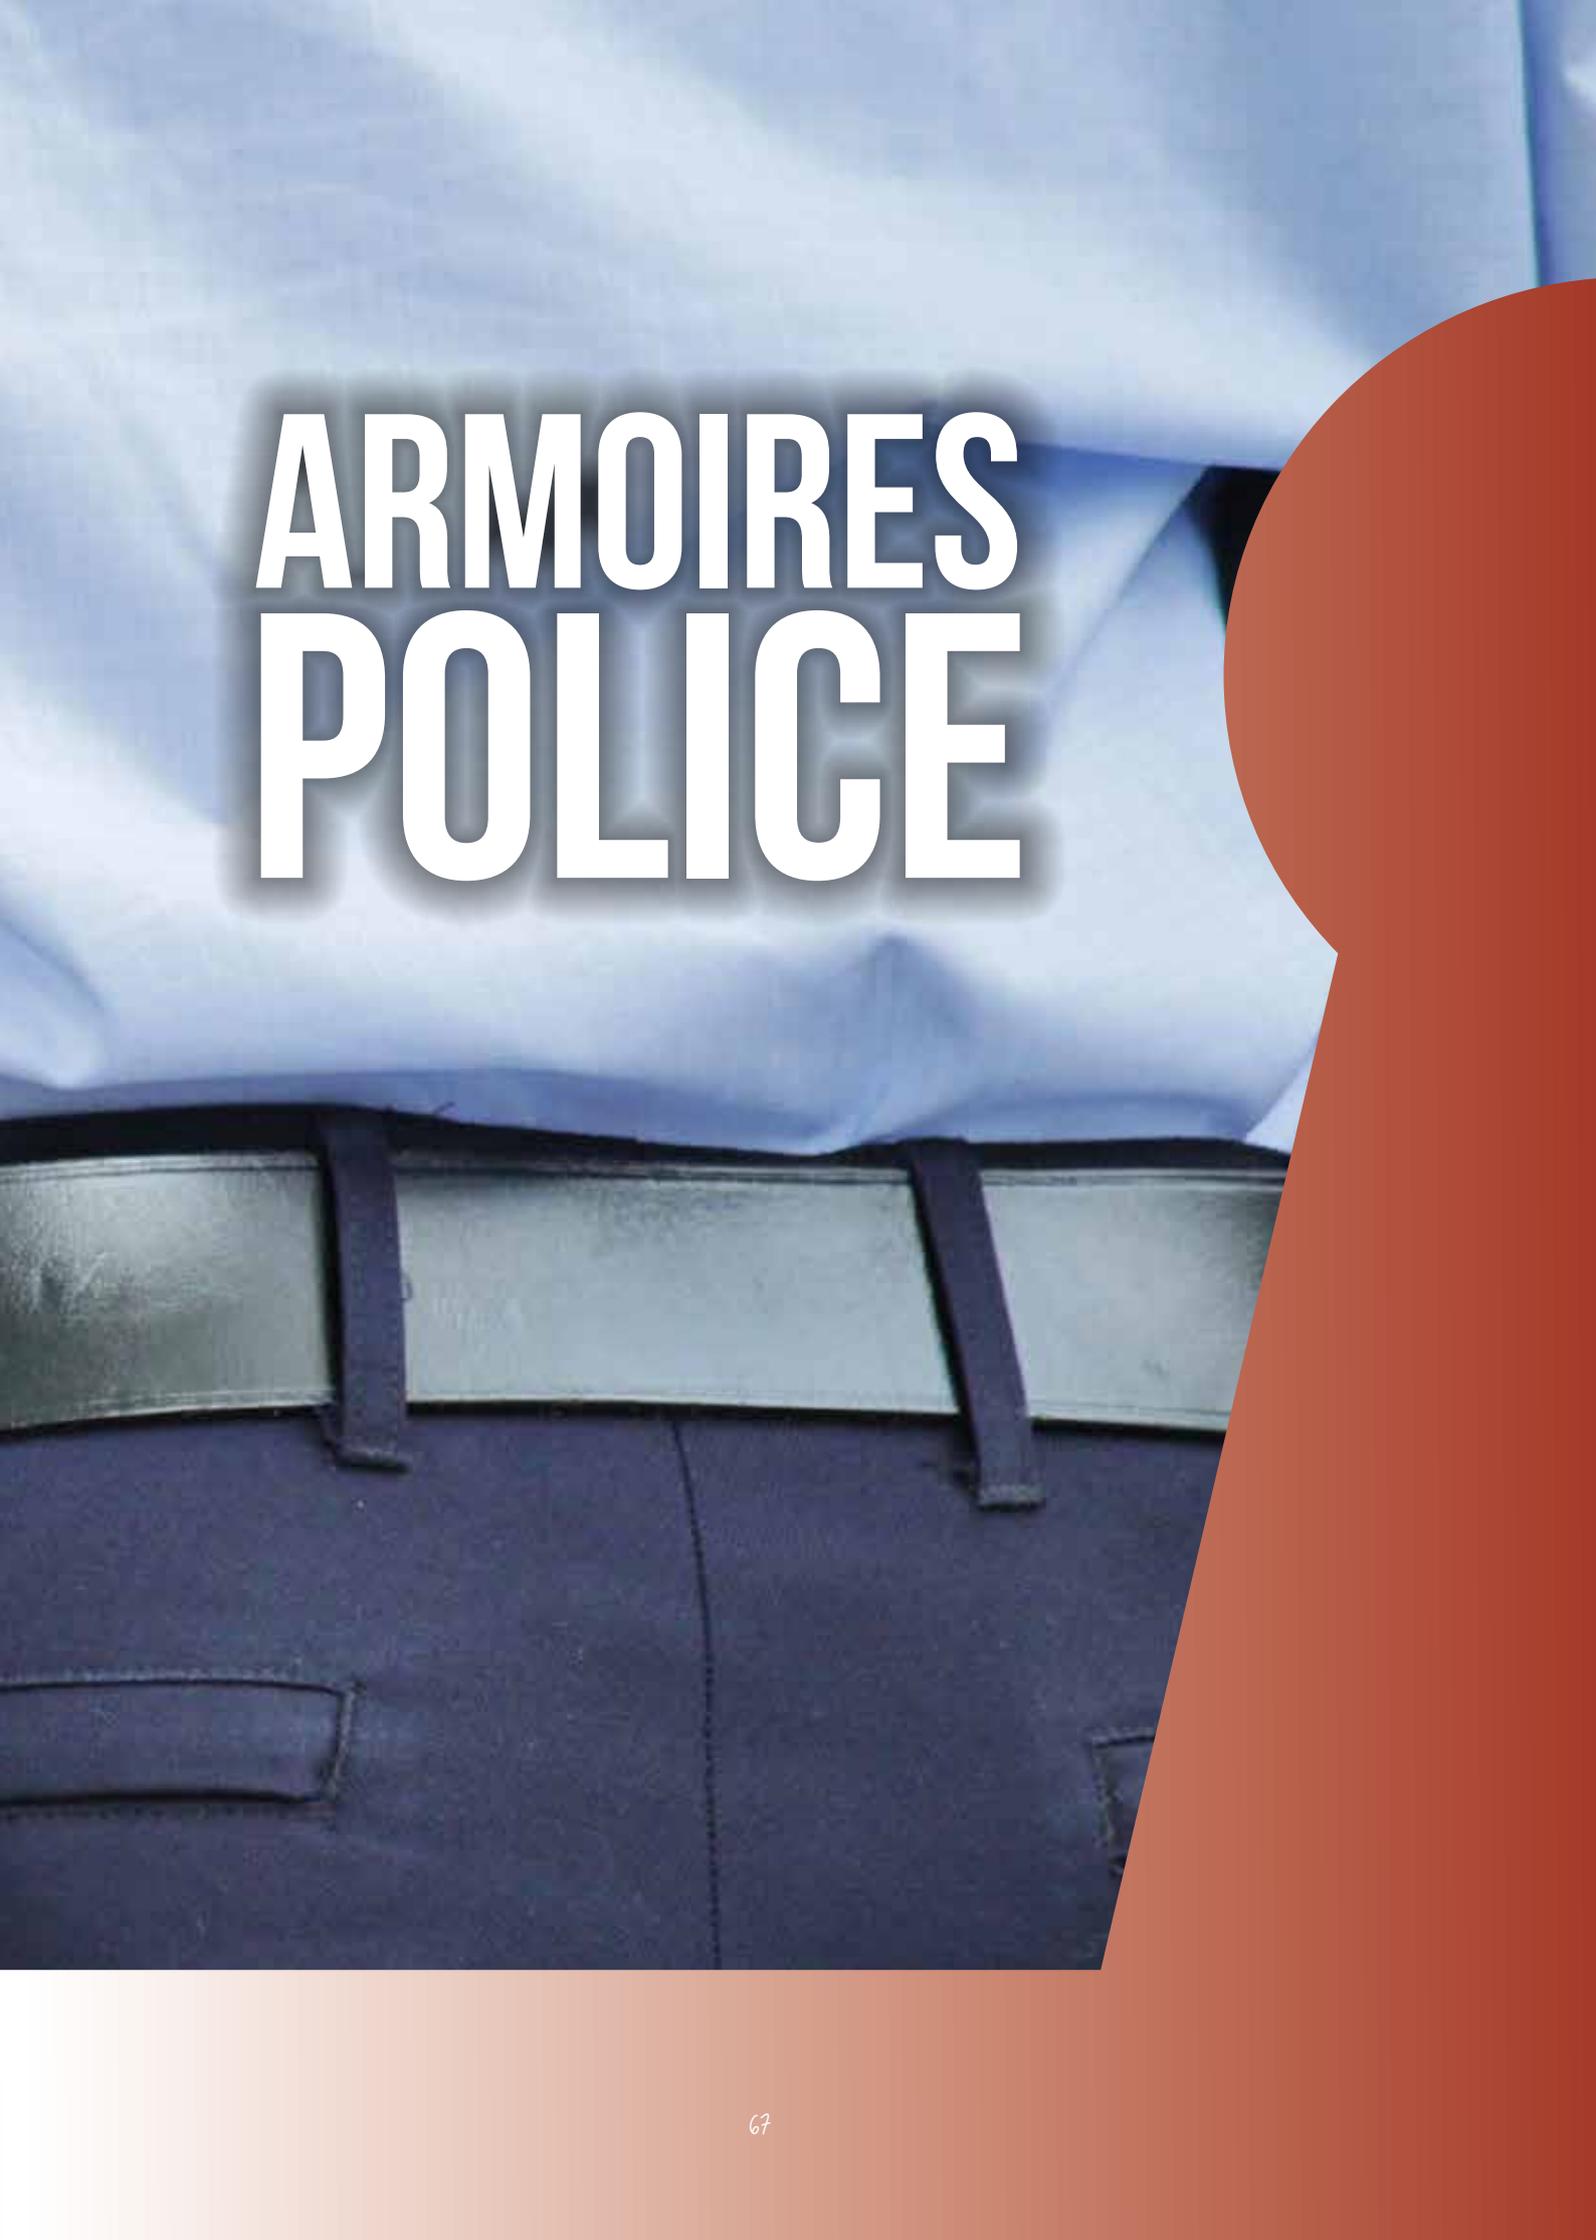

# ARMOIRES POLICE

# ARMOIRES FORTES POLICE

ARGOS POLICE ARMOIRES FORTES  
BLINDÉES POUR ARMES




Choisir l'armoire forte Argos Police, c'est privilégier la qualité de la sécurité de vos armes de poing. C'est aussi la possibilité d'aménagements différents en fonction des besoins. Outre les modèles ci-dessous avec pour base les armoires fortes blindées ARGOS, les armoires Argos Polices sont fabriquées sur mesure selon votre cahier des charges au prix du standard ! Fabrication spéciale sur demande.



Armoire Forte Argos 1000 AVEC 40  
compartiments

## OPTIONS



Supports TONFAS ET/OU MATRAQUES  
TELESCOPIQUES



Oculus de visualisation



Porte Générale



Colonne compartiment pour munitions



Numéro du compartiment sur plaque alu



Fixation au sol et/ou au mur  
sur demande



# ARMOIRES FORTES POLICE

ARGOS POLICE ARMOIRES FORTES  
BLINDÉES POUR ARMES



## INFORMATIONS PRODUITS

L'article 10 du Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 (fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale) stipule que les armes doivent être rangées dans une armoire forte ou coffre fort scellé au sol avec les munitions à part.

Les ARGOS Police sont réalisées sur la base des ARGOS page 60.

Référence serrure standard clefs plates simples	Volume	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Nombre de compartiments	Poids en kg	Dimensions compartiments
ARGOS 250 10 COMP	245	1000 x 600 x 510 <i>1 porte</i>	996 x 596 x 430	10	125	165 x 220 x 300
ARGOS 500 20 COMP	500	1000 x 1200 x 510 <i>2 portes</i>	996 x 1196 x 430	20	185	165 x 250 x 330
ARGOS 760 30 COMP	755	1950 x 930 x 510 <i>2 portes</i>	1946 x 926 x 430	30	260	165 x 250 x 330
ARGOS 1000 40 COMP	980	1950 x 1200 x 510 <i>2 portes</i>	1946 x 1196 x 430	40	295	165 x 250 x 330

## OPTIONS serrures armoires



Serrure électronique  
HORO 410



Serrure électronique  
HORO 710



Serrure électronique  
HORO 510

## OPTIONS serrures compartiments



Serrure à clef plate avec  
ou sans passe général



Serrure à clef double  
panneton avec ou sans  
passe général



Serrure électronique  
EUROLOCKS 3780



Serrure RFID avec badge  
EUROLOCKS 3786

# ARMOIRES FORTES POLICE

ARGOS POLICE  
EXEMPLES D'AMÉNAGEMENT



Argos 760 avec 33 compartiments avec supports tonfas



Argos 760 avec 25 compartiments équipées de serrures double panneton



Argos 250 avec 10 compartiments équipées de serrures électroniques



ARGOS POLICE avec 3 tiroirs PIE et 1 Compartiment munitions avec moquette anti-statique.

# ARMOIRES FORTES POLICE

ARGOS POLICE  
EXEMPLES D'AMÉNAGEMENT




ARGOS 495 avec 13 compartiments avec oculus et supports tonfas



Argos 760 avec 1 compartiment équipée de 10 supports armes longues

## AUTRES SOLUTIONS

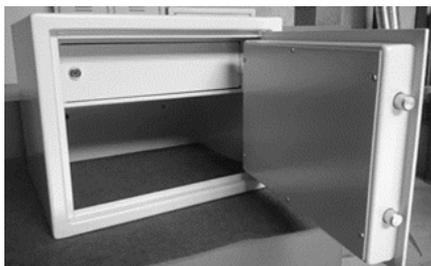

Coffres forts pour armes et munitions Serrure à clef double panneton WITTKOPP ou d'une serrure électronique EM 2020



Coffres forts pour Armes Serrure électronique avec clef de secours Avec superposition possible




A close-up photograph of a rifle's receiver and trigger mechanism. The rifle has a wooden stock and a silver-colored metal receiver. The trigger guard is visible, and the trigger is partially obscured. The background is a dark, textured surface. A large, solid green circle is positioned on the right side of the image, partially overlapping the rifle's receiver.

# ARMOIRES FUSILS

# ARMOIRES FORTES POUR FUSILS

GUNTRESS SB 0 ARMOIRES À FUSIL GRADE 0  
GUNTRESS SB 1 ARMOIRES À FUSIL GRADE 1



L'armoire forte pour armes a été développée pour répondre à la législation qui oblige les détenteurs d'armes de les protéger pour éviter les vols ! Dans les clubs, au bureau ou à la maison l'armoire à fusils est la solution idéale.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- SBo Testées ECBS Grade 0 assurabilité 8 000 €
- SB1 Testées ECBS Grade 1 assurabilité 25 000 €
- Épaisseur des parois 20 mm
- Épaisseur de la porte 60 mm
- Diamètre des pènes Classe 0: 19 mm
- Diamètre des pènes Classe 1: 24 mm
- Serrure électronique Mlock EM 2020
- Coloris Ral 7035 ou 7012

Référence Grade 0	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Volume en litre	Nombre de fusils	Boîte sur portes	Nombre de pènes	Poids en kg	Compartiments en haut, serrure à cléef	2 étagères	Séparation étagères
SB-0-125G	1250 x 360 x 300	1200 x 320 x 220	84	7	0	6	110	-	-	-
SB-0-135G	1350 x 360 x 300	1300 x 320 x 220	92	7	0	6	125	-	-	-
SB-0-149GM	1490 x 360 x 300	1440 x 320 x 220	101	7	0	6	140	option	-	-
SB-0-149GP	1490 x 540 x 300	1440 x 500 x 220	158	11	4	6	170	option	-	-
SB-0-149S	1490 x 540 x 450	1440 x 500 x 370	266	22	4	6	205	option	inclus	-
SB-0-149SD	1490 x 540 x 540	1440 x 500 x 460	331	22	4	6	225	option	inclus	-
SB-0-160S	1600 x 600 x 450	1550 x 560 x 370	321	13	5	8	225	option	inclus	-
SB-0-160SD	1600 x 600 x 540	1550 x 560 x 460	400	26	5	8	235	option	inclus	option
SB-0-160SDD	1600 x 600 x 700	1550 x 560 x 620	538	39	5	8	280	option	option	option
SB-0-190S	1900 x 850 x 450	1850 x 810 x 370	555	24	5	8	340	option	option	option
SB-0-190SD	1900 x 850 x 700	1850 x 810 x 620	929	48	5	8	415	option	option	option

option	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Volume en litre	Nombre de fusils	Boîte sur portes	Nombre de pènes	Poids en kg	Compartiments en haut, serrure à cléef	2 étagères	Séparation étagères
SB-1-149S	1490 x 540 x 450	1440 x 500 x 350	245	22	4	6	225	option	inclus	-
SB-1-149SD	1490 x 540 x 540	1440 x 500 x 440	310	22	4	6	240	option	inclus	-
SB-1-160S	1600 x 600 x 450	1550 x 560 x 350	295	13	5	8	240	option	inclus	-
SB-1-160SD	1600 x 600 x 540	1550 x 560 x 440	375	26	5	8	260	option	inclus	option
SB-1-160SDD	1600 x 600 x 700	1550 x 560 x 600	515	39	5	8	300	option	inclus	option
SB-1-190S	1900 x 850 x 450	1850 x 810 x 350	510	24	5	8	365	option	inclus	option
SB-1-190SD	1900 x 850 x 700	1850 x 810 x 600	880	48	5	8	445	option	inclus	option



# ARMOIRES FORTES POUR FUSILS

SÉCURISEZ VOS FUSILS  
CONTRE LES CAMBRIOLAGES !



L'armoire forte avec paroi en verre est testé EN 1143.1 Grade 0. Les certificats sont disponibles sur demande.

## GUNTRESS SBH ARMOIRES À FUSIL GRADE 0



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Testées ECBS Grade 0 assurabilité 8 000 €
- Épaisseur du verre 22 mm
- Ouverture 180°
- Led d'ambiance
- Trous de fixation au sol et à l'arrière
- Compartiment hauteur 230 mm en bas
- Option: Étagères en verre
- Serrure électronique Mlock EM 2020
- Coloris noir métal

Référence	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Volume	Nombre de fusils	Nombre de pènes	Poids en kg
SB-0-170S	1700 x 700 x 450	1560 x 665 x 350	360	7	8	280
SB-0-170SW	1700 x 700 x 451	1560 x 665 x 351	360	7	8	306

L'AG 40 et le BG 40 sont des armoires fortes testés selon la Norme européenne EN 1143.1 avec la certification française A2P classe I et II (voir page 6/7). Un aménagement rationnel a été élaboré pour protéger vos fusils. Les certificats sont disponibles sur demande.

## SAFE GUNS ARMOIRES À FUSIL GRADE I ET II




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Équipement intégré au coffre fort
  - AG 40 classe 1 A2P assurable à 25 000 €
  - BG 40 classe 2 A2P et assurable à 35 000 €
  - Compartiments pour cartouches
  - Tablettes pour dossiers sur WT3
- En standard
- Serrure à clefs double panneton

Référence	Volume en litre	Dimensions Externes h x l x p en mm	Dimensions Internes h x l x p en mm	Poids en kg	Étagères / Fusils
AG 40 / GB 40	169	1415 x 545 x 435	1365 x 495 x 310	270 / 310	0
WT3	-	-	-	-	3 fusils
WT5	-	-	-	-	5 fusils



# SERRURES - LES MODÈLES



	Référence	Marque	Test	Possibilités	Temporisation	Grade
	TITAN	S&G	A2P	1 code maître et 9 codes utilisateurs	oui	EN 1300 CLASSE B
	HORO 410	IDIPS	A2P	1 code maître et 1 code utilisateur	oui	EN 1300 CLASSE B
	HORO 710	IDIPS	A2P	1 code maître et 9 codes utilisateurs	oui	EN 1300 CLASSE B
	HORO 510	IDIPS	UL	1 code maître et 1 code utilisateur. Serrure 3 compteurs de secours	non	EN 1300 CLASSE B
	PS 300	PROMET	ECBS	1 code maître et 1 code utilisateur	non	EN 1300 CLASSE A
	PS 600	PROMET	ECBS	1 code maître et 9 codes utilisateurs	oui	EN 1300 CLASSE B
	CODE COMBI B 30	MAUER	A2P	1 code maître et 30 codes utilisateurs. Serrure à clefs de secours	oui	EN 1300 CLASSE B
	EM 2020	MLOCK	A2P / VDS / ECBS	1 code maître et 1 code utilisateur	oui	EN 1300 CLASSE B
	PRIMOR 2000	WITTKOPP	ECBS	1 code maître et 1 code utilisateur	oui	EN 1300 CLASSE B
	PLS1	PROMET	SANS	1 code maître et 1 code utilisateur	non	X
	HORO 1810	IDIPS	VDS	30 codes avec clefs dallas en option	oui	EN 1300 CLASSE B
	EM 1620	MLOCK	VDS	Serrure électronique	X	EN 1300 CLASSE B
	SG 8550*	S&G	VDS	Serrure à disques	X	EN 1300 CLASSE B
	LG 3390	LAGARD	VDS	Serrure à disques	X	EN 1300 CLASSE B
	C3	SERCAS	X	Serrure 3 compteurs	X	X

\* sans brouillage automatique

# AUTRES PRODUITS

## PANIC ROOM BY TOLTEC SECURE



Véritables « pièces de survie », les Panic Room sont le plus souvent construites pour optimiser la sécurité d'une maison, d'une entreprise, d'un commerce, notamment en cas de cambriolage ou de braquage.

La Panic Room, une pièce fortifiée installée au sein d'un bâtiment, d'un commerce, d'une habitation. C'est un refuge en cas d'intrusion d'individus menaçants avec une résistance anti-balles et anti-effraction qui répond aux normes européennes (EN 1522-1523 ET en 1627-1630)



Sa conception permet une manutention facile (livraison en kit), une simplicité de l'assemblage (montage sans soudure) et une rapidité de montage (démontable et réutilisable).

Les applications des Panic Room sont multiples qu'il s'agisse d'enceintes sécurisées de banques, de salles de comptage dans la grande distribution, de salles d'armes, de commerces sensibles, de stockage de données ou même de la protection de véhicules dans un garage.

## VITRINE BLINDÉE BY TOLTEC SECURE



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle acier avec verre SP 15
- Fermeture par électro-piston
- Tablette en verre ou en acier
- Leds d'éclairage pour la présentation des bijoux
- Raccordement à votre système d'alarme ou non
- Porte Blindée anti-effraction
- Fond en verre ou en tôle pour le comptoir

UNIQUEMENT SUR DEVIS

# TESTS EUROPÉENS

## RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

Afin d'assurer les biens protégés dans les coffres forts, les assurances se réfèrent aux normes européennes.

Les normes européennes ECBS EN 14450 S1 et EN 14450 S2 confèrent un montant maximum assurable de 1 500 euros pour S1 et 3 000 euros pour S2.

Les coffres forts sont fabriqués selon la norme EN 1143-1 a 1 ou 2 pour les coffres de dépôt. Ils peuvent être testés dans différents centres d'accréditation qui décernent un LABEL : A2P- / EURO VDS / ECBS.

La norme EN 1143-1-a1 comporte différents niveaux de valeurs assurables qui varient selon l'unité de mesure RU (résistant unit). Cette unité de valeur est calculée dans des conditions bien précises, en fonction du temps et des outils utilisés pour ouvrir le coffre lors des tests d'accréditation.

 Classe 0	Grade 0	8 000 euros
 Classe I	Grade I	25 000 euros
 Classe II	Grade II	35 000 euros
 Classe III	Grade III	55 000 euros

### 2 SERRURES OBLIGATOIRES À PARTIR DE LA CLASSE IV

 Classe IV	Grade IV	110 000 euros
 Classe V	Grade V	200 000 euros
 Classe VI	Grade VI	300 000 euros
 Classe VII	Grade VII	500 000 euros

## RÉSISTANCE AU FEU

### PROCÉDÉS DE FABRICATION

En général, les armoires ou coffres forts construits en double paroi sont remplis d'un matériau ignifuge. Ils sont nommés DIN 4102. Cette construction ralentit la montée des températures à l'intérieur, c'est pourquoi les armoires et coffres DIN ou DIN 4102 sont dits ANTI-FEU. Ils ne sont pas testés.

### TESTS D'IGNIFUGATION

Ils sont différents en fonction de l'origine des coffres. Les tests EN 1047-1 et NT FIRE 017 comportent un test de chute. En effet, le coffre est lâché à 9 m du sol après avoir été placé dans un four poussé à 975° c ou 1050 °c pour la norme EN 1047-1. Pour la norme LFS, les coffres sont testés à 975°c pendant un temps donné, 30, 60 ou 90 minutes.

Tous les coffres testés possèdent des certificats. Pour éviter toutes ambiguïtés **EXIGEZ LES !**





*Aménageur d'Espaces...*

[www.mbs95.com](http://www.mbs95.com)

15, rue de la Briqueterie 95330 DOMONT  
Tél. 01 39 35 41 80 Fax 01 39 35 41 76 [commercial@mbs95.com](mailto:commercial@mbs95.com)